

## 07

# FRIGOS & CAVES À VIN



Frigos bouteilles modulables (portes pleines, portes vitrées, tiroirs) et frigos vision assureront la fraîcheur attendue par le consommateur exigeant.

# FRIGOS “VISION” & BAHUT

## FRIGOS “VISION”



FVGMCEV4251PCD

FVGMCEV425CP1PCD

FVGMCEV425N1PCD

Capacité brute :	372 L	372 L	372 L
Nombres canettes 33cl- 50cl :	455 - 301	455 - 301	455 - 301
Nombres bouteilles 33cl ou 50cl :	217	217	217
Consommation électrique:	295 W - 1.66KWh/24h	295 W - 1.66KWh/24h	295 W - 1.66KWh/24h
Dimensions (LxPxH) :	595x640x1840 mm	595x640x1980 mm	595x640x1840 mm
Canopy :	NON	OUI	NON
Plage de température réglable :	1-10° C	1-10° C	1-10° C
Ventilateur intérieur :	OUI	OUI	OUI
Couleur extérieure :	BLANC	BLANC	NOIR
Porte réversible :	OUI Supplément	OUI	OUI Supplément
Poids :	86 kg	89 kg	86 kg
Éclairage intérieur :	LED	LED	LED
Caractéristique :	2 Roues et 2 pieds réglables	2 Roues et 2 pieds réglables	2 Roues et 2 pieds réglables

## PROTECTIONS INOX POUR FRIGOS “VISION” & BAHUT



CHASSISFVGM1P



CHASSISFVGMCAN



CHARIOTFVGM



CHASSISFB

Description :	Châssis de protection inox pour frigo vision 777C300*00010	Châssis de protection inox pour frigo vision pour frigo vision avec canopy 777C200*00010	Chariot de transport pour frigo vision	Châssis de protection inox pour frigo bahut
Taille roues :	roues Ø80 mm	roues Ø80 mm	roues Ø80 mm	roues Ø100 mm

## FRIGO "VISION"



**FVPMN1PR600      FVPMN2PR600      FVPMN3PR600      FVPMB60ANT1P**

Capacité brute :	122 L	191 L	300 L	67 L
Nombre de portes :	1	2	3	1
Nombres canettes 33cl :	161	276	380	110
Nombres canettes 50cl :	112	188	266	55
Nombres bouteilles 33cl :	84	243	218	-
Nombres bouteilles 50cl :	95	143	218	-
Consommation énergétique :	2,1 kWh / 24h	2,7 kWh/24h	4 kWh / 24h	0,83 kWh/24h
Dimensions (LxPxH) :	600x520x870 mm	900x520x870 mm	1355x520x870 mm	432x496x668 mm
Poids :	53 kg	65 kg	86 kg	29 kg
Plage de température réglable:	2 à 10 °C	2 à 10 °C	2 à 10 °C	2 à 10 °C
Type de thermostat:	Électronique	Électronique	Électronique	Mécanique
Type de refroidissement :	Ventillé	Ventillé	Ventillé	Ventillé
Éclairage :	LED	LED	LED	LED
Couleur extérieure :	Noir	Noir	Noir	Noir
Pieds réglables :	4	4	4	4
Fermeture à clef:	Oui	Oui	Oui	Oui
Niveau sonore :	45db(A)	45 db(A)	45 db(A)	44 db(A)
Réfrigérant :	R600a	R600a	R600a	R600a

## FRIGO BAHUT



**FRIBAHBLAPR100R600**



**FRIBAHBLAPR100R600**

### Description

Frigo bouteilles Bahut standard  
**Mesures :** 1030x620x1065 mm  
 2 couvercles à glissières  
 257 litres  
**Avec protection :** OUI  
**Fermeture à clef :** OUI  
**Avec grandes roues :** OUI  
 Poids : 69kg

Frigo bouteilles Bahut standard  
**Mesures :** 1030x620x1065 mm  
 2 couvercles à glissières  
 257 litres  
**Fermeture à clef :** OUI  
**Avec grandes roues :** OUI  
 Poids : 66 kg

# FRIGOS BOUTEILLES

## GROUPE INCORPORÉ - PORTES PLEINES

Photographie du modèle	Ref.	DImensions (LxPxH)	Portes Largeur	Capacité Bouteilles 25 cl	Puissance réfrigérante	Poids
	FBF1124 1X2PPDG	1240x550x820 mm	2x404 mm	120	525W - 1/4 HP - R13A 220V 2,7 A	82 kg
	FBF1135 1X2PPDMGD	1350x550x820 mm	2x454 mm	156	525W - 1/4 HP - R13A 220V 2,7 A	88 kg
	FBF1154 1X2PPDXGG	1540x550x820 mm	2x554 mm	208	525W - 1/4 HP - R13A 220V 2,7 A	92 kg
	FBF1174 1X3PPDG	1740x550x820 mm	3x404 mm	242	525W - 1/4 HP - R13A 220V 2,7 A	108 kg
	FBF1188 1X3PPDMGG	1880x550x820 mm	3x454 mm	270	700W - 1/3 HP - R13A 220V 3,4 A	114 kg
	FBF1214 1X3PPDXGG	2140x550x820 mm	3x554 mm	323	700W - 1/3 HP - R13A 220V 3,4 A	121 kg
	FBF1240 1X4PPDMGG	2400x550x820 mm	4x454 mm	384	700W - 1/3 HP - R13A 220V 3,4 A	130 kg

- Éclairage intérieur : LED
- Couleur : RAL 7021
- 2 clayettes par porte
- 3 niveaux de rangements
- Pieds réglables 30/50 mm (appareil peut être placé avec/sans pieds)
- Option : fermeture à clé



## FRIGOS BOUTEILLES GROUPE INCORPORÉ - PORTES VITRÉES

Photographie du modèle	Ref.	Dimensions (LxPxH)	Portes Largeur	Capacité Bouteilles 25 cl	Puissance réfrigérante	Poids
	<b>FBFI154</b> 1X2PVDXGG	1540x550x820 mm	2x554 mm	208	525W - 1/4 HP - R290 220V 2,7 A	98 kg
	<b>FBFI214</b> 1X3PVDXGG	2140x550x820 mm	2x554 mm	323	700W - 1/3 HP - R290 220V 3,4 A	130 kg
	<b>FBFI240</b> 1X4PVDMGG	2400x550x820 mm	2x454 mm	384	700W - 1/3 HP - R290 220V 3,4 A	136 kg

- Éclairage intérieur : LED
- Couleur : RAL 7021
- 2 clayettes par porte
- 3 niveaux de rangements
- Pieds réglables 30/50 mm (appareil peut être placé avec/sans pieds)
- Option : fermeture à clé

## FRIGOS BOUTEILLES GROUPE À DISTANCE - PORTES VITRÉES

Photographie du modèle	Ref	Dimensions (LxPxH)	Portes Largeur	Capacité Bouteilles 25 cl	Puissance réfrigérante	Poids
	<b>FBFA120</b> 01X2PVDXSG	1200x550x820 mm	2x554 mm	208	700W - 1/3 HP - R290 220V 3,4 A	69 kg
	<b>FBFA180</b> 01X3PVDXSG	1800x550x820 mm	3x554 mm	270	700W - 1/3 HP - R290 220V 3,4 A	82 kg
	<b>FBFA206</b> 01X4PVDMGG	2060x550x820 mm	4x454 mm	360	700W - 1/3 HP - R290 220V 3,4 A	86 kg
	<b>FBFA240</b> 01X4PVDXSG	2400x550x820 mm	4x554 mm	464	700W - 1/3 HP - R290 220V 3,4 A	92 kg

## FRIGOS BOUTEILLES GROUPE A DISTANCE - PORTES PLEINES

Photographie du modèle	Ref.	Dimensions (LxPxH)	Portes Largeur	Capacité Bouteilles 25 cl	Puissance réfrigérante	Poids
	<b>FBFA101</b> 01X2PDMRG	1010x550x820 mm	2x454 mm	190	525W - 1/4 HP - R13A 220 V-2,7 A	65 kg
	<b>FBFA120</b> 01X2PDXSG	1200x550x820 mm	2x554 mm	208	525W - 1/4 HP - R13A 220 V-2,7 A	69 kg
	<b>FBFA140</b> 01X3PDMSG	1400x550x820 mm	3x404 mm	243	525W - 1/4 HP - R13A 220 V-2,7 A	74 kg
	<b>FBFA154</b> 01X3PDMSG	1530x550x820 mm	3x454 mm	270	700W - 1/3 HP - R13A 220V - 3,4 A	78 kg
	<b>FBFA180</b> 01X3PDXSG	1800x550x820 mm	3x554 mm	303	700W - 1/3 HP - R13A 220V - 3,4 A	82 kg
	<b>FBFA206</b> 01X4PDMSG	2060x550x820 mm	4x454 mm	336	700W - 1/3 HP - R13A 220V - 3,4 A	86 kg
	<b>FBFA240</b> 01X4PDXSG	2400x550x820 mm	4x554 mm	464	700W - 1/3 HP - R13A 220V - 3,4 A	92 kg

- Éclairage intérieur : LED
- Couleur : RAL 7021
- 2 clayettes par porte
- 3 niveaux de rangements
- Pieds réglables 30/50 mm (appareil peut être placé avec/sans pieds)
- Option : fermeture à clé

## GROUPES FRIGORIFIQUES (R134A)

AVEC DÉSHYDRATEUR ET VOYANT LIQUIDE




Référence	Modèle
GROUPE15HPR134A	Groupe 1/5 CV - 330 W
GROUPE14HPR134A	Groupe 1/4 CV - 440 W
GROUPE13HPR134A	Groupe 1/3 CV - 613 W
GROUPE12HPR134A	Groupe 1/2 CV - 923 W
GROUPE34HPR134A	Groupe 3/4 CV - 1256 W
GROUPE1HPR134A	Groupe 1 CV - 1686 W

## FRIGOS BOUTEILLES GROUPE INCORPORÉ - AVEC TIROIRS


Photographie du modèle	Ref.	Dimensions (LxPxH)	Portes Largeur	Tiroirs	Puissance réfrigérante	Poids
	<b>FBF1154</b>	1540x550x820 mm	1x554 mm	1x2	525W - 1/4 HP - R290 220 V-2,7 A	98 kg
	<b>FBF1154 2X2TPDXGG</b>	1540x550x820 mm	0	2x2	525W - 1/4 HP - R290 220 V-2,7 A	98 kg
	<b>FBF1214</b>	2140x550x820 mm	2	1x2	700W - 1/3 HP - R290 220V - 3,4 A	121 kg
	<b>FBF1214</b>	2140x550x820 mm	1	2x2	700W - 1/3 HP - R290 220V - 3,4 A	121 kg
	<b>FBF1214</b>	2140x550x820 mm	0	3x2	700W - 1/3 HP - R290 220V - 3,4 A	121 kg

- Éclairage intérieur : LED
- Couleur: RAL 7021
- 2 clayettes par porte
- 3 niveaux de rangements
- Pieds réglables 30/50 mm (appareil peut être placé avec/sans pieds)
- Option : fermeture à clé

### LARGE MODEL (2 TIROIRS )

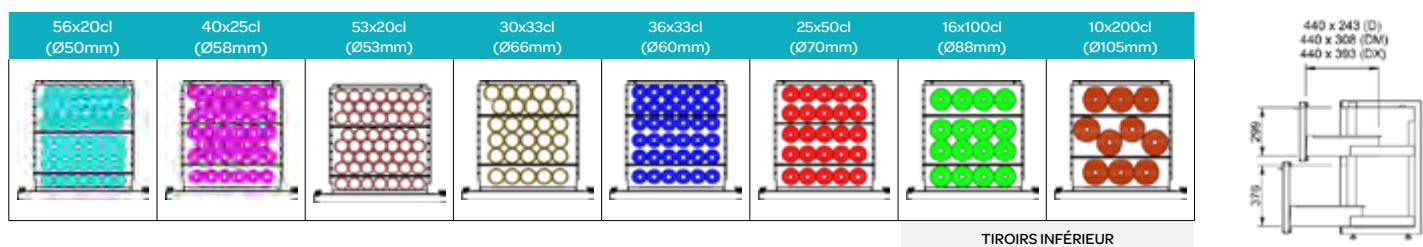

### LARGE (3 TIROIRS)

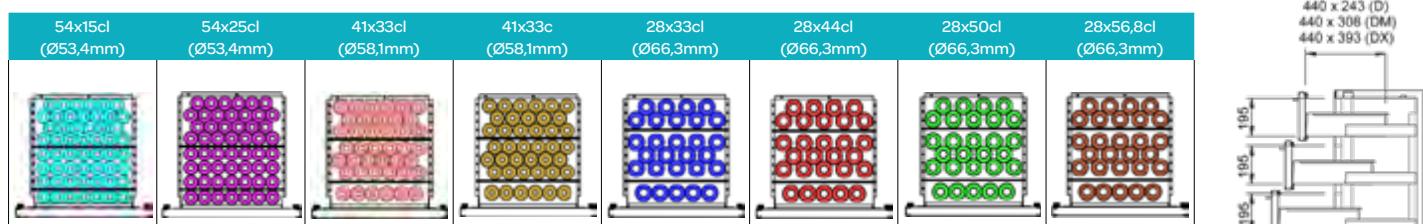

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

# CAVES À VIN




FVINPMSC85



FVIN1PVNO2TEMP

Spécifications :	Noir	Noir
Dimensions (LxPxH) :	503x567x775 mm	595x640x1840 mm
Volume utile / L :	85 l	350 l
Poids kg :	33 kg	78 kg
Nombre bouteilles :	22 pcs	118 pcs
Température C° :	2 à 10 °C	6 to 18 °C
Consommation :	165 W - 0.66 kWh/24h	180W - 0.86 kWh/24h
Clayettes :	4 en métal	8 en bois
Éclairage :	LED	LED

# TIRAGES À VIN



## BIBIN310VITOP

Modèle :	Bibinox 3x10 L
Couleur :	Bordeaux
Largeur :	350
Profondeur :	455
Hauteur :	1145
Volume brut / L :	95
Volume utile / L :	90
Poids (kg) :	40
Nombre BIB :	3x10 L
Température C° :	3 - 9
Puissance :	80 W
Clayettes :	3



Modèle	Description
POMPEELBIBFLJCOMP	Pompe électrique bib flojet (bevjet compact)
POMPEPN	Pompe pneumatique (type 5000)



INVERSEURBIBEL	Inverseur pour pompe électrique (type 1500)
INVERSEURBIBGAZ	Inverseur pour pompe pneumatique (type 1500)



SUPPUBBIB420	Support Bib (4x20) - 720x410x660
SUPPUBBIBSIM	Support bib simple - 275x400x290



TUYPVC814SIL	Tuyau silicone (couronne de 25 m)
TUYCRIS1016SOU	Tuyau alim. 10x16mm pour Bib (couronne de 50 m)
CONNEVITOP	Connecteur Vitop

