



Made in the
Netherlands

GAMKO 

The Refrigeration Experts

Guide du froid Gamko

Gamko.com



Réfrigération

L'offre de produits Gamko est la parfaite combinaison entre l'innovation en réfrigération et l'expertise de la conception de bar.



Gamko a été fondé il y a plus de 60 ans dans une grange à Breda, et depuis lors, nous avons révolutionné le secteur de la réfrigération professionnelle des boissons.



Notre offre de leasing vous permet d'étaler vos paiements.



L'innovation est au cœur de nos préoccupations, notre condenseur +stayclear en est la preuve - un excellent exemple de la façon dont nous innovons en matière de réfrigération.



Nos experts en conception de bar sont à votre disposition pour vous aider, avec des études de site gratuites et des conceptions de bar Flexbar selon vos spécifications.



Gamko est certifié ISO 14001, la norme internationale reconnue en matière de systèmes de gestion de l'environnement, et ISO 9001, la référence en matière de systèmes de gestion de la qualité.



Nous faisons partie du groupe industriel international ITW et à ce titre nous bénéficions de sa vision 360° des marchés du monde entier et de sa capacité à innover pour répondre aux tendances des différents marchés de la restauration.







Bureau d'études

L'expertise est notre force

Notre service technique bureau d'études spécialisé conçoit votre projet de bar sur mesure selon vos envies, vos besoins et les contraintes techniques et budgétaires associées.

Nos Plans 3D

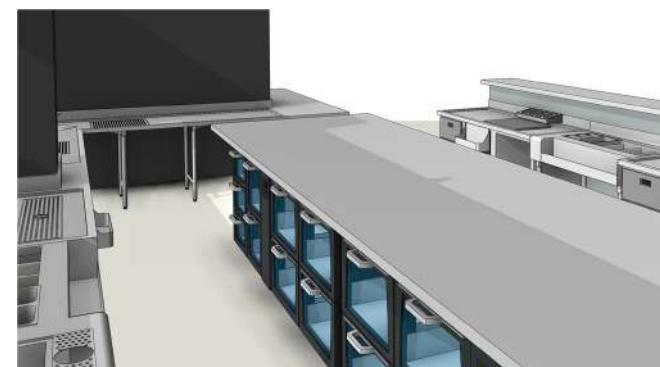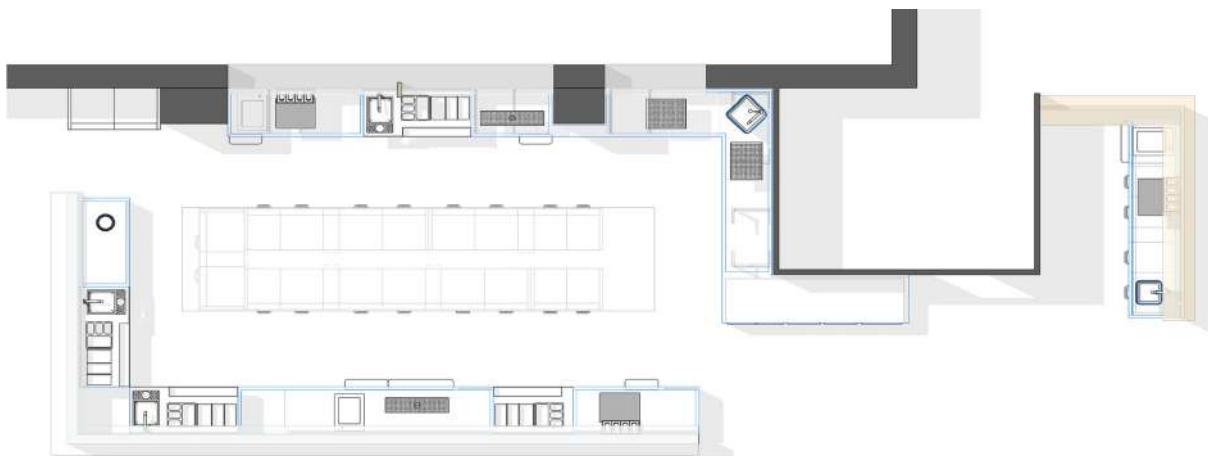

Bureau d'études

L'expertise est notre force

Réalisation du projet



Une capacité révolutionnaire et une consommation d'énergie exceptionnellement faible constituent l'épine dorsale de notre gamme E3.

E3



E3 Refroidisseurs de bouteilles

Capacité de stockage accrue, efficacité énergétique exceptionnelle

- Les refroidisseurs de bouteilles E3 figurent parmi les plus économies en énergie en Europe.
- Une E3 à trois portes offre une capacité de stockage inégalée, le tout sur une faible empreinte au sol.
- La gamme E3 est disponible avec des tiroirs, qui rend votre bar fonctionnel et ergonomique.



 Grâce à la **technologie TotalChill**, il n'y a pas de "points chauds". Toutes les bouteilles et tous les fûts sont refroidis uniformément. Vos clients reçoivent alors des boissons fraîches à tous moments.

 **Une capacité de stockage supérieure** pouvant atteindre 722 bouteilles, ce qui rend la mise en place plus efficace pour le personnel du bar et permet un service plus rapide.



Variateur d'insensibilité d'éclairage **3 niveaux**.



 **Consommation d'énergie réduite** - plus de 60 % d'efficacité énergétique par rapport à notre gamme précédente. Il ne s'agit pas seulement d'économies, mais aussi d'investissement dans un produit écologiquement responsable.

 **Grâce à son puissant système de réfrigération**, vous pouvez charger complètement la E3. Les boissons seront à la bonne température pour le prochain service.



 Ajoutez des tiroirs afin **d'accroître l'ergonomie** de travail et faciliter la rotation de stock.

Refroidisseurs de bouteilles E3

Prêts à brancher

E3/22MU & E3/22GMU



E3/22MUCS & E3/22GMUCS



E3/222MU & E3/222GMU & E3/222MUPP



E3/2222MU & E3/2222GMU



E3/2222MUCS & E3/2222GMUCS



Groupe à distance

E3/22VS & E3/22GVS



E3/22VSCS & E3/22GVSCS



E3/222VS & E3/222GVS



E3/222VSCS & E3/222GVSCS




E3/2222VS & E3/2222GVS



E3/2222VSCS & E3/2222GVSCS



Spécifications




E3/22MU




E3/222MU



E3/2222MU



E3/22VS*



E3/222VS*



E3/2222VS*

| Dimensions (L x P x H) en mm | 1434 x 512 x 860/880 mm | 1988 x 512 x 860/880 mm | 2542 x 512 x 860/880 mm | 1184 x 545 x 860/880 mm | 1738 x 545 x 860/880 mm | 2292 x 545 x 860/880 mm |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Type de porte | Porte pleine ou vitrée |
| Finition | Anthracite ou chromé |
| Nombre niveaux | 3 par porte |
| Nombre de bouteilles 25cl ø55mm - 170mm | 408 | 626 | 844 | 408 | 626 | 844 |
| Nombre de bouteilles 30cl ø60mm - 210mm | 344 | 531 | 722 | 344 | 531 | 722 |
| Température | +2°C / +18°C |
| Type de fluide | R600A | R600A | R600A | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
| Capacité de refroidissement (w) | 424 | 424 | 424 | 515 | 515 | 515 |
| Consommation électrique (porte pleine)** | 180w | 180w | 180w | 30w | 30w | 30w |
| Consommation électrique (porte vitrée)** | 195w | 200w | 205w | 40w | 46w | 54w |
| Classe énergétique (porte pleine) | C | C | C | - | - | - |
| Classe énergétique (porte vitrée) | D | D | D | - | - | - |

Serrure standard sur les portes vitrées et en option sur les portes pleines. La profondeur ne comprend pas la poignée et inclut le raccordement électrique. La hauteur est ajustable à l'aide des pieds réglables.

Lors de la prise des mesures, veuillez prévoir un espace d'au moins 40 mm à l'arrière du refroidisseur pour les tuyaux et le drainage, et 10 mm sur les côtés pour une circulation d'air optimale.

Options blocs tiroirs

Ajoutez des tiroirs aux refroidisseurs de bouteilles E3 et vous créerez non seulement une ligne de bar pratique mais aussi ergonomique et design.



Bloc 2 tiroirs
Façades Anthracite ou Inox
Ref. E3/3DA ou E3/3DCS



Bloc 2 tiroirs asymétrique
Façades Anthracite ou Inox
Ref. E3/5DA ou E3/5DCS



Bloc 3 tiroirs
Façades Anthracite ou Inox
Ref. E3/6DA ou E3/6DCS

Disponible en versions groupe logé et groupe à distance




E3

Les bouteilles de bière traditionnelle "standard" est de plus en plus remplacée par de nouveaux modèles. Nous avons remarqué qu'elles ne rentrent pas toujours dans les tiroirs standard des réfrigérateurs de bouteilles. Ce constat effectué, Gamko vous aider à choisir les modules de tiroirs qui conviennent le mieux à votre assortiment de bouteilles. Si vous choisissez des portes, vous pouvez déterminer vous-même la hauteur des étagères.



| MARQUE | HAUTEUR | DIAMÈTRE | CL |
|-----------------------------|---------|----------|-------|
| Bouteille standard | 180 mm | 57 mm | 20/25 |
| Bouteille de bière standard | 207 mm | 59 mm | 30 |
| Amstel | 207 mm | 55 mm | 30 |
| Hertog Jan | 207 mm | 55 mm | 30 |
| Leffe | 207 mm | 55 mm | 30 |
| Dommelsch | 207 mm | 55 mm | 30 |
| Heineken | 208 mm | 50 mm | 30 |
| Jupiler | 215 mm | 55 mm | 25 |
| Grolsch | 218 mm | 55 mm | 30 |
| Bavaria | 220 mm | 55 mm | 30 |
| Brand | 225 mm | 55 mm | 30 |
| Westmalle | 230 mm | 60 mm | 33 |
| Corona | 240 mm | 55 mm | 35,5 |
| Bouteille de vin | 320 mm | 70 mm | 75cl |
| Bouteille 1L | 280 mm | 75 mm | 100cl |
| Bouteille 1,5L | 330 mm | 75 mm | 150cl |
| Bouteille 1,5L | 320 mm | 100 mm | 150cl |

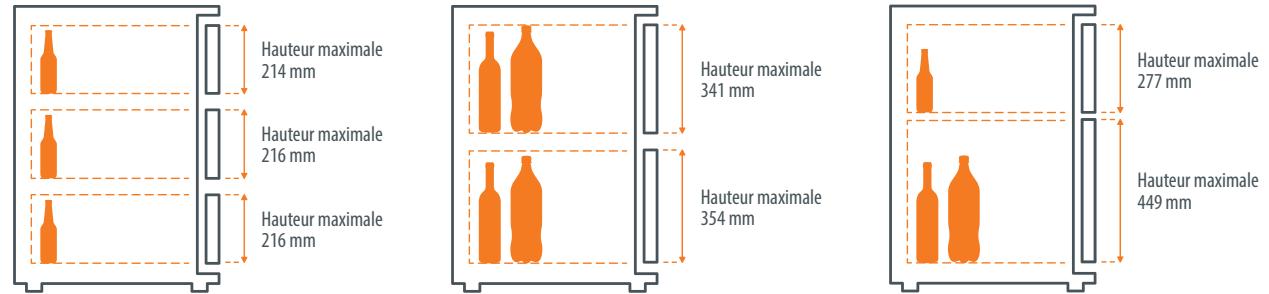

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | HAUTEUR MAXIMALE/TIROIR | CAPACITÉ DE STOCKAGE PAR TIROIR |
|-----------|--------------------|---------------------------|--|
| E3/3DA* | 1/2 tiroir | max. 341 mm & max. 354 mm | 16 x 100/150cl (ø80 mm) or 42 x 30cl (ø60mm) |
| E3/5DA* | 5/12 + 7/12 tiroir | max. 277 mm & max. 449 mm | 16 x 100/150cl (ø80 mm) or 42 x 30cl (ø60mm) |
| E3/6DA* | 1/3 tiroir | max. 214 mm & max. 216 mm | 42 x 30cl (ø60 mm) |

*Existe en inox

Dimensions non contractuelles



MAXIGLASS

Plus de capacité de stockage, un éclairage plus brillant et l'ajout d'une fonction économie d'énergie : simplement le meilleur.

MAXIGLASS Refroidisseurs de bouteilles

Plus réfrigérant. Plus attractif. Plus économe.

- ◊ Une capacité de pointe pour un encombrement minimal - près de 10 % de capacité en plus par rapport à la précédente gamme Maxiglass, leader du marché.
- ◊ Des lumières LED verticales pour une zone de présentation vitrée magnifiquement éclairée, encourageant les achats spontanés.
- ◊ Avec jusqu'à 30 % d'économies d'énergie par rapport à la gamme précédente, le MG3 est l'un des refroidisseurs de bouteilles les plus écologiques du marché.



La machine écologique

Notre gamme Maxiglass est dotée d'une coque monobloc entièrement en mousse qui améliore considérablement les performances thermiques, en maintenant l'air froid plus longtemps, ce qui réduit vos factures d'énergie.



Une vue du haut

Le contrôleur est placé en haut de la Maxiglass pour éviter les dommages accidentels et les projections de boissons à l'intérieur de l'armoire.



Economie d'espace

Lorsque l'espace est restreint, pourquoi ne pas choisir un modèle à porte coulissante ?



Une autre idée brillante

Notre Maxiglass est doté d'un nouvel éclairage vertical à LED par section de porte, si lumineux que nous avons dû concevoir un variateur d'intensité.



Une capacité de bouteilles accrue

La gamme Maxiglass a une capacité exceptionnelle et peut stocker entre 143 et 480 bouteilles. Les refroidisseurs de bouteilles de grande capacité impliquent que vous n'aurez pas besoin de vous réapprovisionner aussi souvent, ce qui fait gagner du temps à votre personnel et limite les ouvertures de portes.



MG3/150

 181x 250ml ou 143x 330ml

MG3/300

 310x 330ml

MG3/250

 260x 250ml ou 225x 330ml

MG3/500

 480x 330ml

MG3/275

 370x 250ml ou 322x 330ml

MG3/315

 415x 250ml ou 366x 330ml

La gamme **MAXIGLASS**

MG3/150 & LG3/150

Porte vitrée



MG3/250 & LG3/250

Porte pleine



MG3/275



MG3/315 & LG3/315



MG3/300

Porte vitrée



MG3/500




- ◊ Tous les modèles sont disponibles en anthracite ou porte pleine inox sauf MG3/300 et 500
- ◊ Tous les modèles sont disponibles en portes coulissantes, sauf MG3/150, LG3/150, MG3/275 et toutes versions inox.
- ◊ Tous les modèles sont équipés d'un éclairage LED, de serrures de porte de série (en option sur portes vitrées) d'un dégivrage automatique et d'étagères réglables.
- ◊ Tous les modèles ont une plage de température réglable de +2/+18°C et sont réglés à +6°C en standard.
- ◊ Nouveau format de porte pleine amélioré et plus ergonomique.
- ◊ Option de roulettes disponible pour faciliter le déplacement à vide.

Spécifications

Configuration meubles bas

| | MG3/150 & LG3/150 | MG3/250 & LG3/250 | MG3/275 | MG3/315 & LG3/315 |
|------------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| Dimensions MG (l* x p** x h***) mm | 602 x 576 x 900/910mm | 900 x 576 x 900/910mm | 1200 x 576 x 900/910mm | 1350 x 576 x 900/910mm |
| Dimensions LG (l* x p** x h***) mm | 602 x 576 x 840/850mm | 900 x 576 x 840/850mm | N/a | 1350 x 576 x 840/850mm |
| Configuration des portes | Charnières | Charnières ou coulissantes (sauf inox) | Charnières ou coulissantes | Charnières ou coulissantes |
| Finitions | Façade anthracite ou inox | Façade anthracite ou inox | Façade anthracite ou inox | Façade anthracite ou inox |
| Nombre d'étagères | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Alimentation électrique | 1ph/13amp | 1ph/13amp | 1ph/13amp | 1ph/13amp |
| Classe énergétique**** | C | D | D | D |



Configuration armoires

| | MG3/300 | MG3/500 |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Dimensions (l* x p** x h***) mm | 602 x 530 x 1800/1825mm | 900 x 530 x 1800/1825mm |
| Configuration des portes | Charnière | Charnière ou coulissante (sauf inox) |
| Finitions | Façade anthracite ou inox | Façade anthracite ou inox |
| Nombre d'étagères | 5 | 5 |
| Alimentation électrique | 1ph/13amp | 1ph/13amp |
| Classe énergétique**** | E | F |



*Lors de l'installation, ajoutez 10 mm à la largeur totale pour une circulation optimale de l'air.

**La profondeur de l'armoire ne comprend pas la poignée.

***La hauteur est réglable.

**** L'étiquette énergétique selon la norme NEN EN16902 se situe entre A et G.

Options

NB : Veuillez spécifier toutes les options requises au moment de la commande.



Etagères à vin



Etagères solides supplémentaires

Kit de réduction de profondeur disponible

Pieds réglables

Ces pieds permettent d'installer le produit sur des sols irréguliers, en veillant à ce que le produit reste en position pendant le fonctionnement et que la hauteur puisse être ajustée. Ajustement à effectuer avant de charger le meuble.



MAXI GLASS





GM LINE

Modèle autonome
et compact un
module tout en un.

GM-LINE Refroidisseur de bouteilles

Depuis des décennies, les refroidisseurs de bouteilles de la gamme GM-Line de Gamko sont des classiques dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Ils sont largement plébiscités pour leur facilité d'utilisation grâce à leur poignée ergonomique, leur durabilité, leur look intemporel et, bien sûr, leurs excellentes performances de refroidissement.

Gamko produit et fournit la GM-Line en trois versions : 1, 2, 3 portes.

Pour chaque modèle, vous pouvez également choisir un bloc 2 tiroirs au lieu d'une porte.

- ◊ Durable et économique en énergie
- ◊ Excellent rapport qualité/prix
- ◊ Design soigné et intemporel



Plus écologique

La technologie de refroidissement et l'isolation des modèles GM3 ont été améliorées, ce qui les rend encore plus efficaces : -30% sur la facture énergétique ! (vs la gamme GM2 précédente déjà à faible consommation d'énergie).




Prendre de la hauteur

Régulateur positionné sur le haut du meuble évite les dommages causés par les coups de pieds, les projections d'eau lorsque le sol est nettoyé ou les fuites de bouteilles.



Sur roulettes

En option, un jeu de roulettes permettant de déplacer facilement la GM3, pour nettoyage par exemple. Elles sont faciles à installer à la place des pieds, et augmentent la hauteur de l'appareil de 60mm.

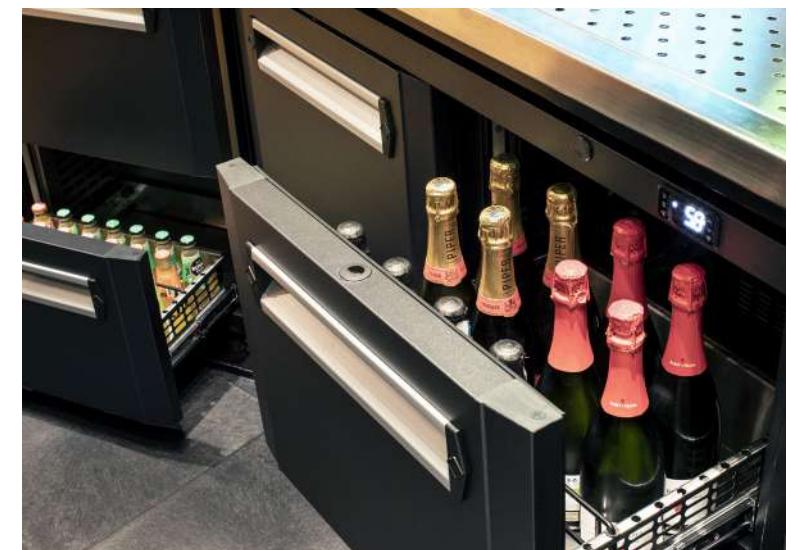

Tiroirs ou portes ?

Au lieu d'une porte, il est possible de choisir une cassette à 2 tiroirs, afin de créer deux compartiments autonomes. Ces tiroirs peuvent être positionnés n'importe où.



Economie d'énergie

GM3/2 GM3/4



GM3/22



GM3/44



GM3/222



GM3/242



GM3/444



Economie d'électricité par an en €



| Consommation énergétique en KWh/an | Economies en KWh vs. GM2* | Economies d'énergie vs. GM2* par an | Economies sur 10 ans** |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| GM3/2 | 321 | 129 | € 300 |
| GM3/22 | 548 | 252 | € 580 |
| GM3/222 | 715 | 1035 | € 2.380 |

* Le GM2 était déjà très économique en énergie par rapport aux modèles similaires d'autres marques.

** Le calcul est basé sur un prix du KWh de 0,23€. La consommation d'énergie est testée conformément à la norme NEN EN 16902.

Caractéristiques

- ◊ Plage de température +2°C / +18°C
- ◊ Thermostat dans le bandeau supérieur
- ◊ Mode ECO sur le thermostat
- ◊ Caisse entièrement moussée
- ◊ Éclairage LED blanc avec variateur
- ◊ Très bon rendement énergétique
- ◊ Réfrigérant écologique R290 ou R600
- ◊ Disponible avec 1, 2 ou 3 portes ou bloc 2 tiroirs au lieu d'une porte
- ◊ En option : serrure sur les portes ou les tiroirs, jeu de roues ou pieds plus longs
- ◊ Possibilité de moduler les options tiroirs à volonté


Caractéristiques spécifiques



GM3/2



GM3/22



GM3/222

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Dimensions (lxpxh) en mm* | 600 x 576 x 840/850 | 1110 x 576 x 840/850 | 1670 x 576 x 840/850 |
| Finition extérieure | Anthracite | Anthracite | Anthracite |
| Nombre de niveaux | 2 | 4 | 6 |
| Capacité: Bouteilles 25cl (Ø 55 mm) | 172 x 25cl | 356 x 25cl | 552 x 25cl |
| Capacité : Bouteilles 30cl (Ø 60 mm) | 151 x 30cl | 296 x 30cl | 456 x 30cl |
| Puissance électrique* | 95W | 185W | 190W |
| Puissance frigorifique | 156W | 363W | 363W |
| Fluide | R290 | R290 | R290 |
| Classe énergétique** | C | D | D |

*La profondeur du réfrigérateur ne comprend pas la poignée et inclut la prise électrique. La hauteur peut être réglée à l'aide des pieds réglables. Veuillez toujours laisser un espace d'au moins 10 mm autour du réfrigérateur pour une circulation d'air optimale.

** L'étiquette énergétique selon la norme NEN EN16902 se situe entre A et G.

ACCESSOIRES

| | |
|---------------|--|
| 256287A08 | Niveaux supplémentaires GM3/2 (2 par porte) |
| 256437A08 | Niveaux supplémentaires GM3/22 (2 par porte) |
| 256401A08 | Niveaux supplémentaires GM3/222 (2 par porte) |
| 013010001 | Supports plateaux (4 supports par plateau nécessaires) |
| 013050219 | Serrure noire avec clé (pour montage ultérieur) |
| Kit pieds | Jeu de pieds longs pour augmenter la hauteur à 860/870 (6x) - 880/890 (6x) mm |
| Kit roulettes | Jeu de 6 roulettes pivotantes (dont 2 avec frein) A monter sous le réfrigérateur au lieu des pieds +60 mm |

Accessoires pour fûts

| | |
|--------------|---|
| GM3/2ACKR | Tôle pour fût de bière GM3/2 t.b.v. 2 x 20L fût |
| GM3/22ACKR | Tôle pour fût de bière GM3/22 en GM3/222 t.b.v. 20L |
| GM3/ACFP30 | Plateau pour fût (par porte) plateau GM3/2 t.b.v. 1 x 30L fût |
| GM3/22ACFP30 | Plateau pour fût GM3/22 en GM3/222 t.b.v. 30L fût (par porte) |



Le saviez-vous ?

La GM3/222 ne peut pas être utilisée en combinaison avec une ligne python. Veuillez nous contacter pour obtenir des conseils.

GM3/4


Vous avez désormais la possibilité de modular votre GM3 en choisissant un modèle avec une porte ou un bloc deux tiroirs. Les blocs tiroirs sont disponibles pour tous les modèles de la gamme GM3 : 1 porte, 2 portes et 3 portes.




| TYPE | HAUTEUR | DIAMETRE | NB DE BOUTEILLES TIROIR HAUT | NB DE BOUTEILLES TIROIR BAS |
|---------------------------------|---------|----------|------------------------------|-----------------------------|
| 1,5 L soda | 320 mm | 100 mm | 14 | x |
| 1,5 L soda | 330 mm | 75 mm | 26 | x |
| 0,75 L vin/champagne | 320 mm | 70 mm | 30 | x |
| Bière 30 cl | 207 mm | 59 mm | 42 | 28 |
| Petites bouteilles de 20 cl | 180 mm | 57 mm | 48 | 32 |
| Canette 33 cl GM3/2 | 145 mm | 58 mm | 92 | 28 |
| Canette 33 cl GM3/22 et GM3/222 | 145 mm | 58 mm | 92 | 56 |

Ces tailles sont données à titre indicatif.


Bloc tiroir GM3/2



Bloc tiroir GM3/22 et GM3/222

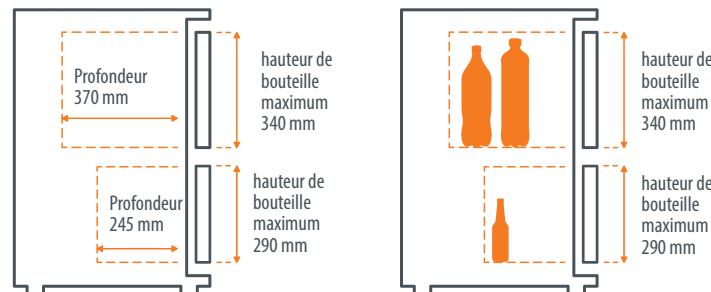



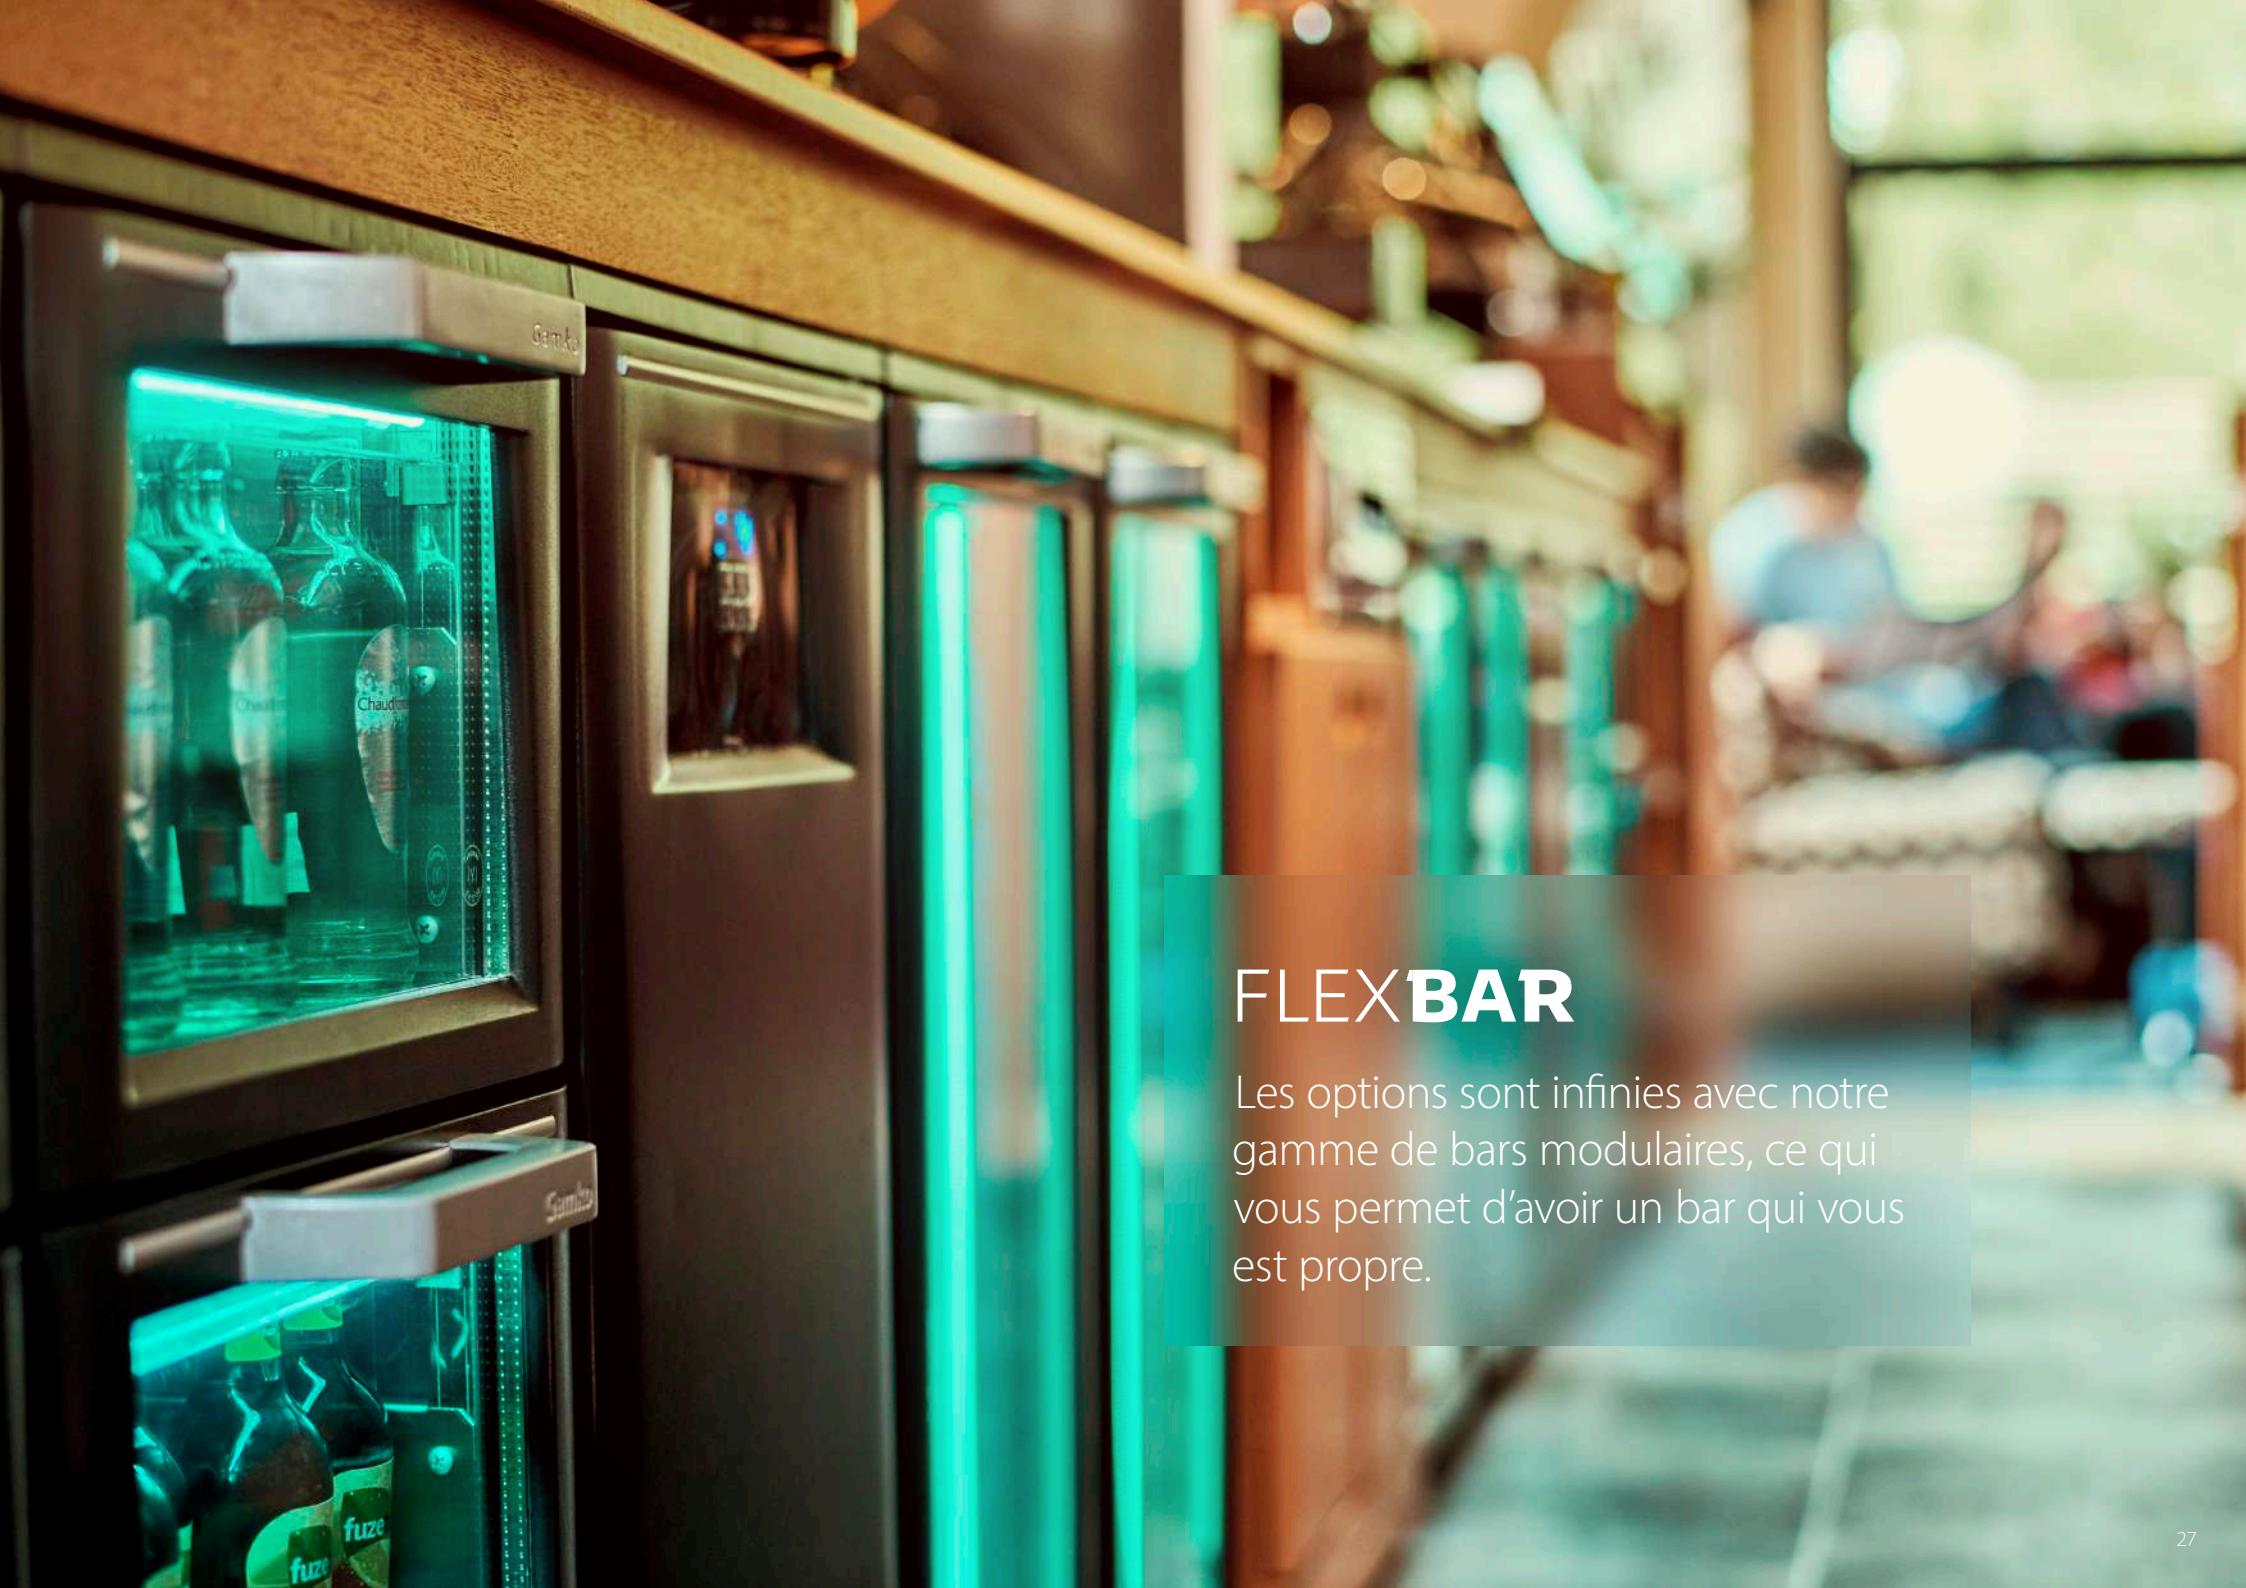

FLEXBAR

Les options sont infinies avec notre gamme de bars modulaires, ce qui vous permet d'avoir un bar qui vous est propre.

FLEX'BAR

Concevez votre nouveau bar exactement comme vous le souhaitez.

- Flexbar vous permet d'avoir une plus grande flexibilité et un plus grand choix de configurations. Que vous souhaitiez un bar droit, incurvé ou rond, des modules traversants ou une station de cocktail, nos experts peuvent concevoir votre aménagement de bar sur mesure.

Notre équipe très expérimentée
vous accompagnera à chaque étape du processus, en vous épaulant dans votre projet.

Plus de 140 modules au choix, Nous pouvons vous aider à créer le bar de vos rêves, unique à vos yeux. Les options sont infinies, avec différentes finitions, quatre zones de température : neutre, froid positif, froid négatif et chaud, des tiroirs ou des portes !

Notre bureau d'étude est disponible pour la conception de votre bar.




Système de crocheting facile à assembler - réduit le temps d'installation pour que vous puissiez commencer à utiliser votre Flexbar immédiatement.



Système de verrouillage électronique centralisé (CELS) pour sécuriser le bar.



Éclairage LED EQUAL coloré - crée une atmosphère unique - vous pouvez même le synchroniser avec votre musique d'ambiance ou éclairage de salle (dmx).

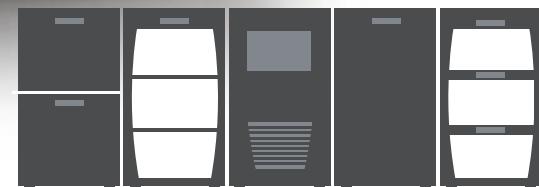

Créez votre bar parfait en 5 étapes simples

Suivez nos 5 étapes faciles pour concevoir un bar unique adapté à votre espace.

1. **Choisissez votre design** – avec Flexbar, vous pouvez avoir des produits droits, courbes ou personnalisés.



Droit



Incurvé



Personnalisé

2. **Sélectionnez le groupe, les spécifications et la finition de votre machine** - Voulez-vous un groupe logé ou à distance ? Des lumières RGB et notre système de verrouillage CELS ? Anthracite ou inox ?



3. **Ajoutez vos modules de stockage réfrigérés** – choisissez entre portes ou tiroirs.




4. **Améliorez votre design avec les touches finales** – La personnalisation inclut le stockage ambiant, des refroidisseurs de comptoir, des givreurs en verre, des stations cocktail.



5. **Envoyez-nous votre croquis ou votre liste de souhaits** – nous concevrons le bar de vos rêves et en établirons le prix.



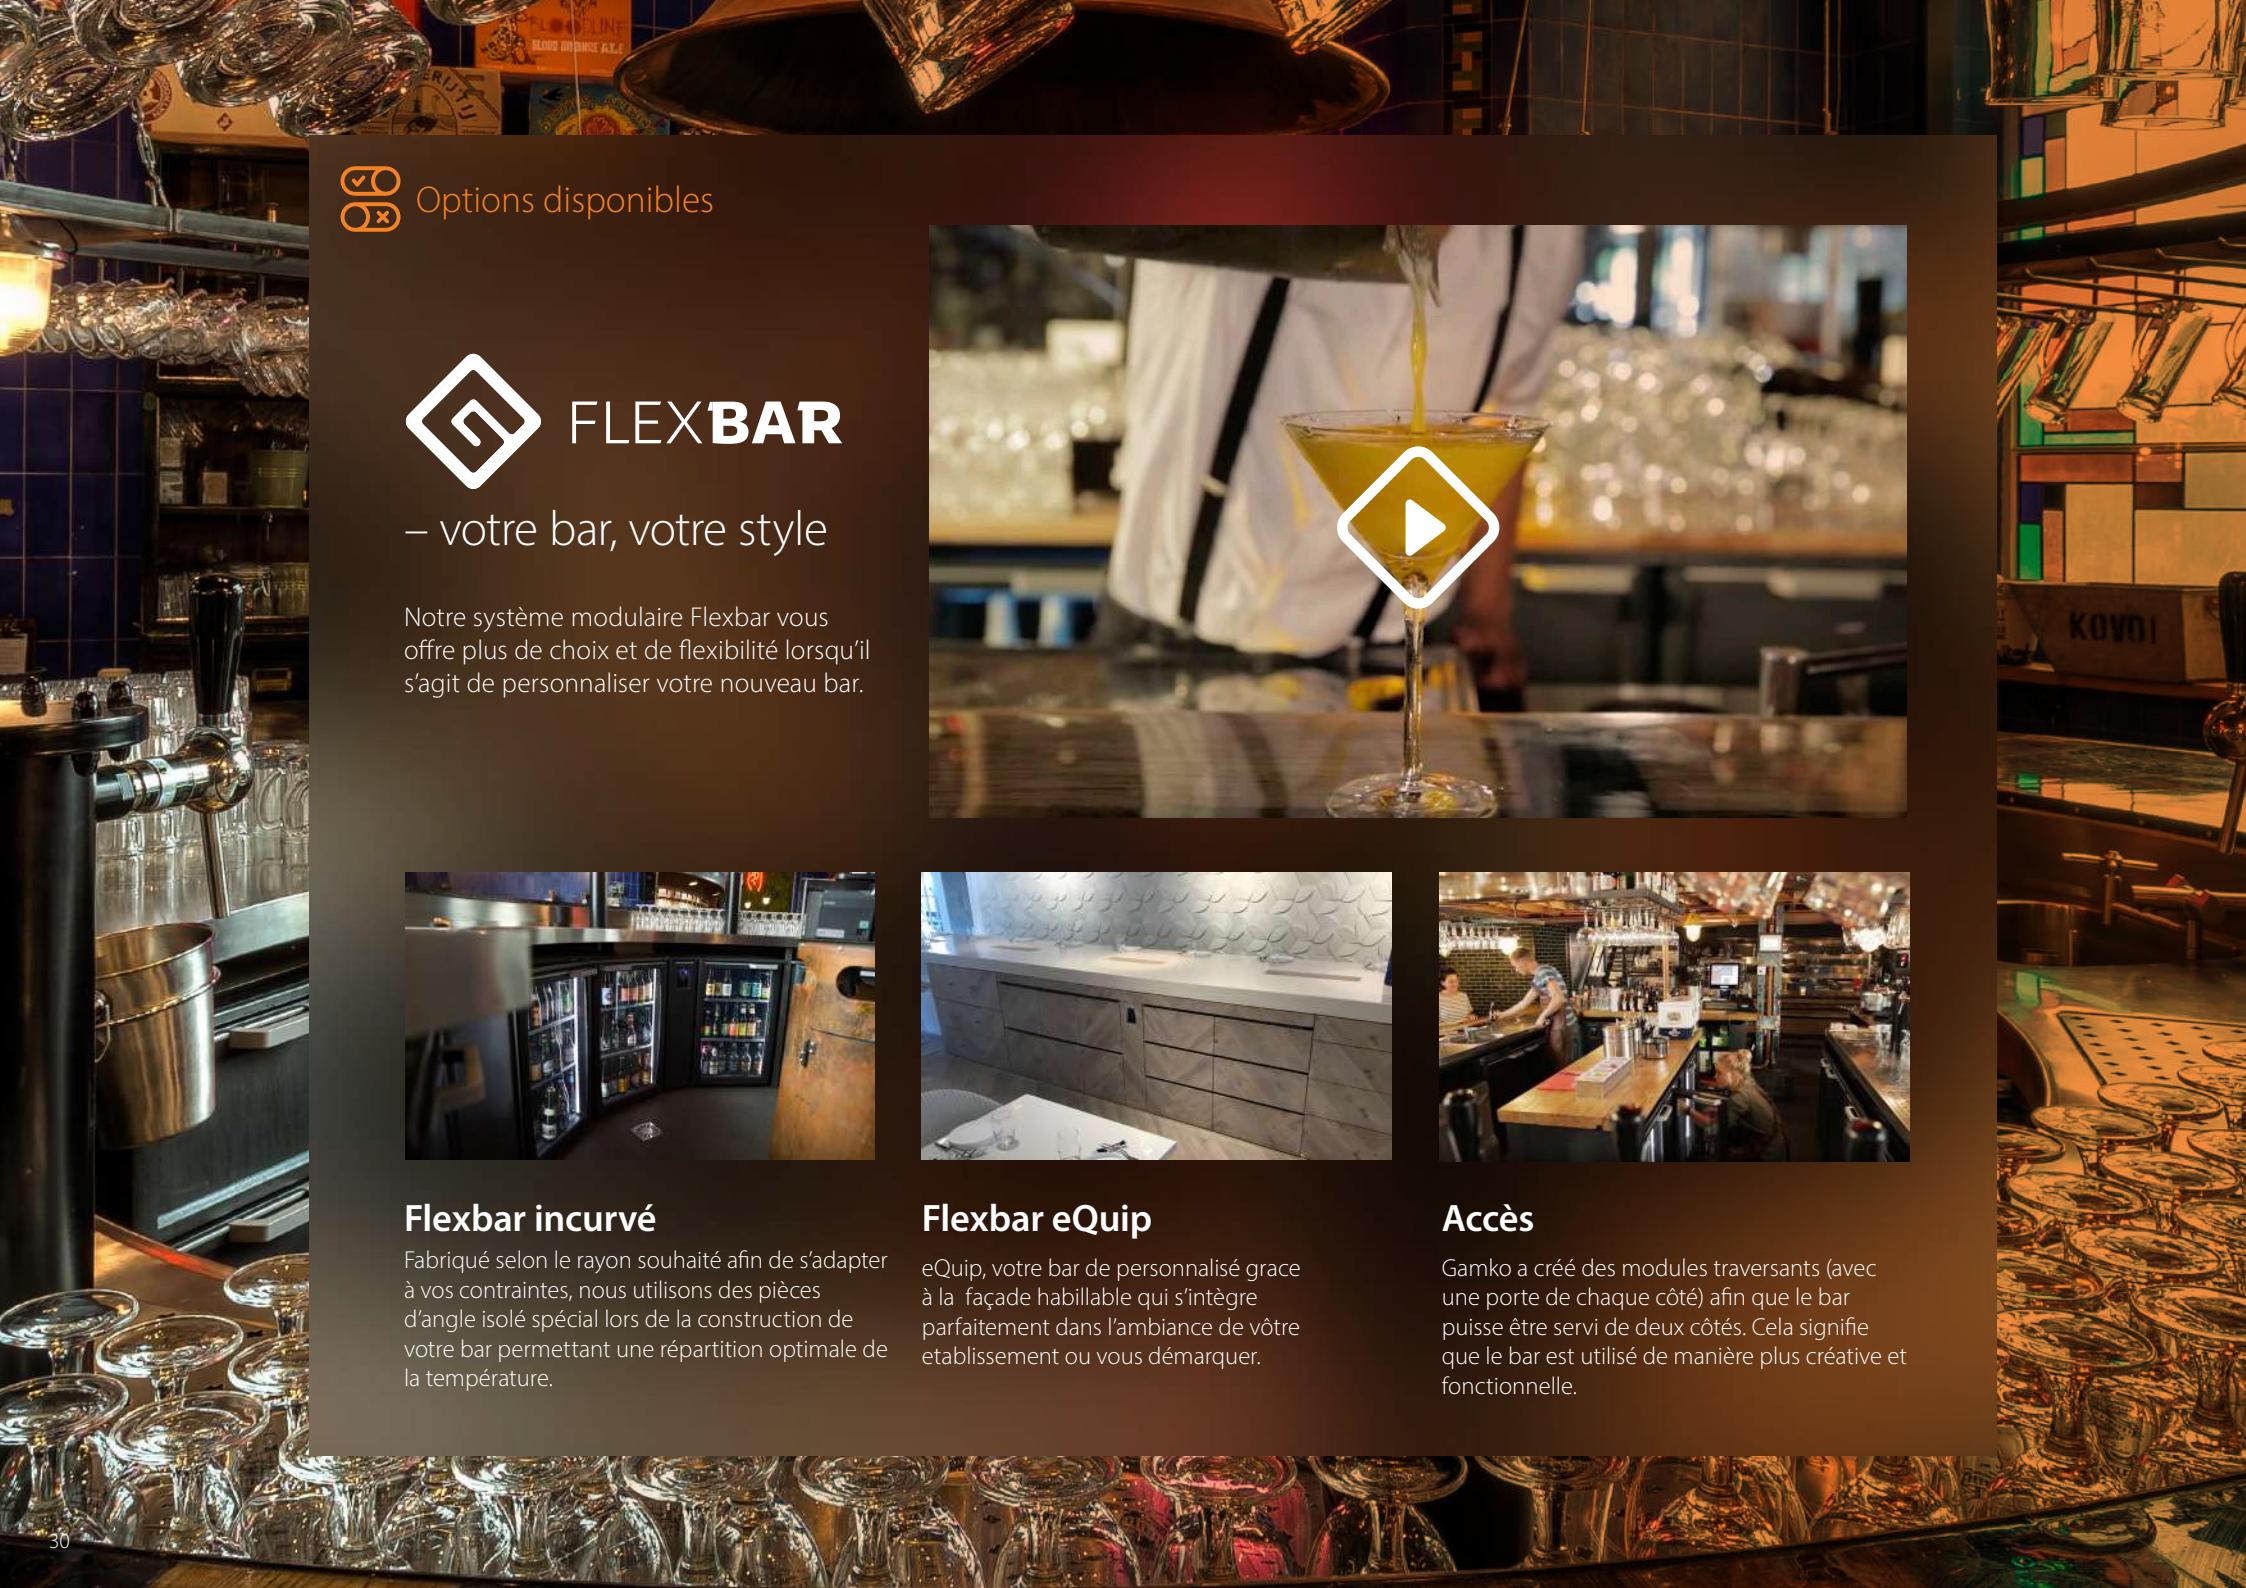

Options disponibles



FLEXBAR

– votre bar, votre style

Notre système modulaire Flexbar vous offre plus de choix et de flexibilité lorsqu'il s'agit de personnaliser votre nouveau bar.



Flexbar incurvé

Fabriqué selon le rayon souhaité afin de s'adapter à vos contraintes, nous utilisons des pièces d'angle isolé spécial lors de la construction de votre bar permettant une répartition optimale de la température.



Flexbar eQuip

eQuip, votre bar de personnalisé grâce à la façade habillable qui s'intègre parfaitement dans l'ambiance de votre établissement ou vous démarquer.



Accès

Gamko a créé des modules traversants (avec une porte de chaque côté) afin que le bar puisse être servi de deux côtés. Cela signifie que le bar est utilisé de manière plus créative et fonctionnelle.

Gamko Flexbar



Groupe logé (410 mm)

| Espace | Module unit | 54 cm | 41 cm |
|--------|-------------|-------|-------|
| 910 | 1 | 0 | 1 |
| 1040 | 1 | 1 | 0 |
| 1320 | 1 | 0 | 2 |
| 1450 | 1 | 1 | 1 |
| 1580 | 1 | 2 | 0 |
| 1730 | 1 | 0 | 3 |
| 1860 | 1 | 1 | 2 |
| 1990 | 1 | 2 | 1 |
| 2120 | 1 | 3 | 0 |
| 2140 | 1 | 0 | 4 |
| 2270 | 1 | 1 | 3 |
| 2400 | 1 | 2 | 2 |
| 2530 | 1 | 3 | 1 |
| 2550 | 1 | 0 | 5 |
| 2660 | 1 | 4 | 0 |
| 2680 | 1 | 1 | 4 |
| 2810 | 1 | 2 | 3 |



Module évaporateur (200 mm)

| Espace | Module | 54 cm | 41 cm |
|--------|--------|-------|-------|
| 700 | 1 | 0 | 1 |
| 830 | 1 | 1 | 0 |
| 1110 | 1 | 0 | 2 |
| 1240 | 1 | 1 | 1 |
| 1370 | 1 | 2 | 0 |
| 1520 | 1 | 0 | 3 |
| 1650 | 1 | 1 | 2 |
| 1780 | 1 | 2 | 1 |
| 1910 | 1 | 3 | 0 |
| 1930 | 1 | 0 | 4 |
| 2060 | 1 | 1 | 3 |
| 2190 | 1 | 2 | 2 |
| 2320 | 1 | 3 | 1 |
| 2340 | 1 | 0 | 5 |
| 2450 | 1 | 4 | 0 |
| 2470 | 1 | 1 | 4 |
| 2600 | 1 | 2 | 3 |

Evaporateur entre 2 modules (0 mm)

| Espace | Module | 54 cm | 41 cm |
|--------|--------|-------|-------|
| 910 | 1 | 0 | 2 |
| 1040 | 1 | 1 | 1 |
| 1170 | 1 | 2 | 0 |
| 1320 | 1 | 0 | 3 |
| 1450 | 1 | 1 | 2 |
| 1580 | 1 | 2 | 1 |
| 1710 | 1 | 3 | 0 |
| 1730 | 1 | 0 | 4 |
| 1860 | 1 | 1 | 3 |
| 1990 | 1 | 2 | 2 |
| 2120 | 1 | 3 | 1 |
| 2140 | 1 | 0 | 5 |
| 2250 | 1 | 4 | 0 |
| 2270 | 1 | 1 | 4 |
| 2400 | 1 | 2 | 3 |

Pour un évaporateur entre 2 modules, il faut prévoir un emplacement à l'extérieur pour le boîtier prévu pour les options.

Avec l'évaporateur, un groupe à distance est nécessaire (sur devis)

Refroidisseurs et évaporateurs

Les refroidisseurs et les évaporateurs sont le cœur d'une installation FLEXBAR. Les modules sont connectés à ces derniers. Une commande électronique est nécessaire pour que l'éclairage et/ou les serrures fonctionnent de manière centralisée.



Façade anthracite

Les modules réfrigérés avec une façade anthracite sont disponibles en sept dispositions et deux largeurs : 41 cm et 54 cm.



Façade vitrée anthracite

Les modules avec façade vitrée, sont disponibles en quatre dispositions et deux largeurs : 41 cm et 54 cm.



*Ferrages à gauche et à droite disponibles

Façade en inox anti-traces ASTM 443

Les modules avec une façade en inox anti-taches sont disponibles en cinq dispositions et deux largeurs : 41 cm et 54 cm.



Modules neutres Marc à café

Complétez le FLEXBAR avec des modules neutre et marc à café. Idéal pour ranger, par exemple, les poubelles et les racks de rinçage à l'abri des regards.



Flexbar eEquip

Faites équiper votre Flexbar de façades élégantes sans découpe qui peuvent être entièrement recouvertes par votre styliste d'intérieur. Les façades sont équipées de poignées intégrées et sont disponibles en deux largeurs : 41 cm et 54 cm.



Flexbar Modules


Les bouteilles de bière traditionnelle "standard" est de plus en plus remplacée par de nouveaux modèles. Nous avons remarqué qu'elles ne rentrent pas toujours dans les tiroirs standard des réfrigérateurs de bouteilles. Ce constat effectué, Gamko vous aider à choisir les modules de tiroirs qui conviennent le mieux à votre assortiment de bouteilles. Si vous choisissez des portes, vous pouvez déterminer vous-même la hauteur des étagères.




Taille des bouteilles

| MARQUE | HAUTEUR | DIAMÈTRE | CL |
|-----------------------------|---------|----------|-------|
| Bouteille standard | 180 mm | 57 mm | 20/25 |
| Bouteille de bière standard | 207 mm | 59 mm | 30 |
| Amstel | 207 mm | 55 mm | 30 |
| Hertog Jan | 207 mm | 55 mm | 30 |
| Leffe | 207 mm | 55 mm | 30 |
| Dommelsch | 207 mm | 55 mm | 30 |
| Heineken | 208 mm | 50 mm | 30 |
| Jupiler | 215 mm | 55 mm | 25 |
| Grolsch | 218 mm | 55 mm | 30 |
| Bavaria | 220 mm | 55 mm | 30 |
| Brand | 225 mm | 55 mm | 30 |
| Westmalle | 230 mm | 60 mm | 33 |
| Corona | 240 mm | 55 mm | 35,5 |
| Bouteille de vin | 320 mm | 70 mm | 75cl |
| Bouteille 1L | 280 mm | 75 mm | 100cl |
| Bouteille 1,5L | 330 mm | 75 mm | 150cl |
| Bouteille 1,5L | 320 mm | 100 mm | 150cl |


Module X/6DA

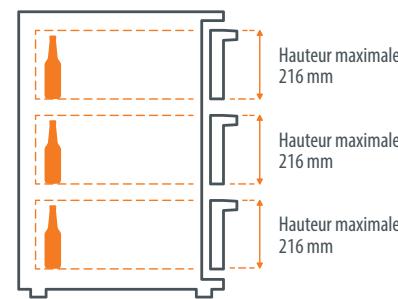


Module X/3DA

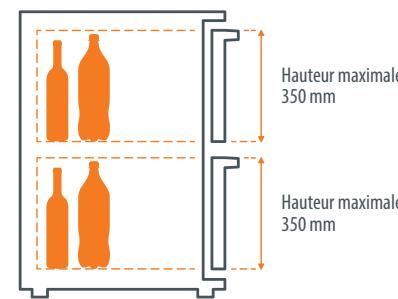

Module X/5DA

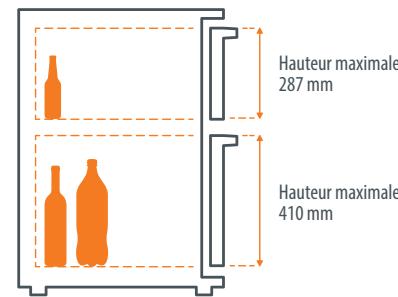

Module X/7DA

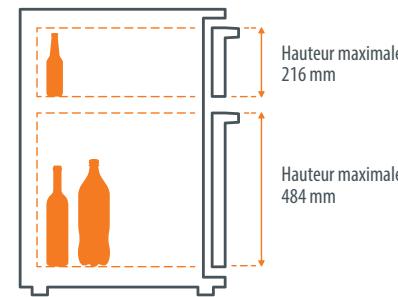



Données non contractuelles.

Flexbar capacité de stockage



Flexbar module 54 et 41

Avec tiroir

par tiroir
avec séparateur

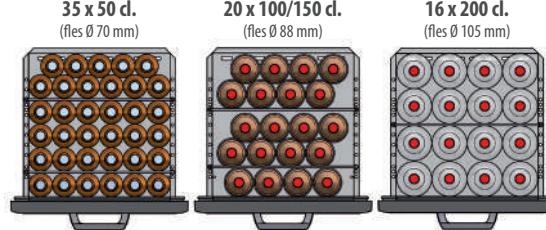
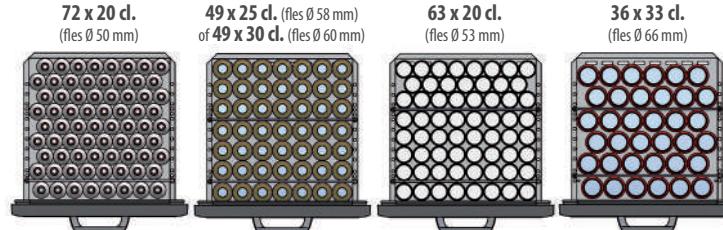


Avec tiroir
par tiroir
avec séparateur

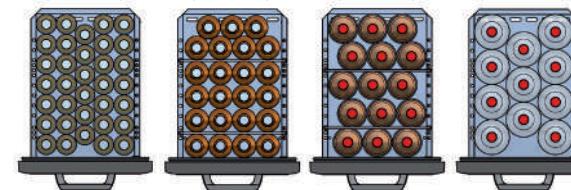
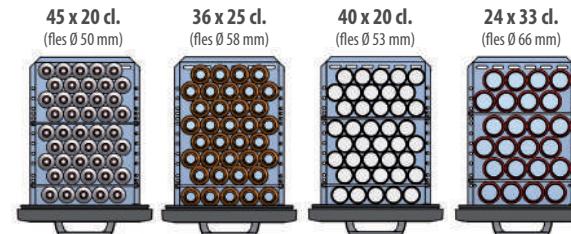


Avec porte

par plateau

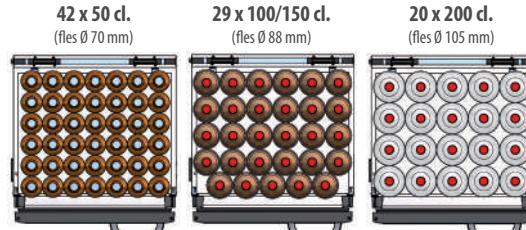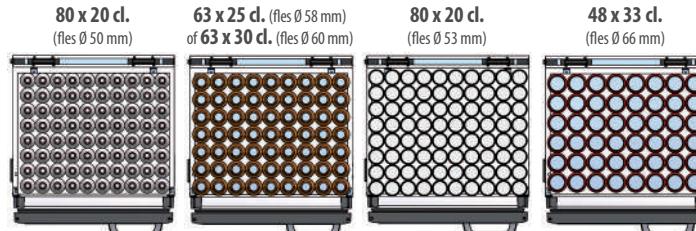

Avec porte
par plateau

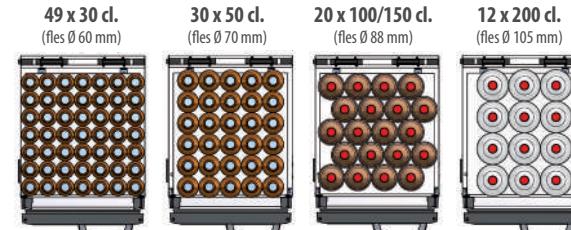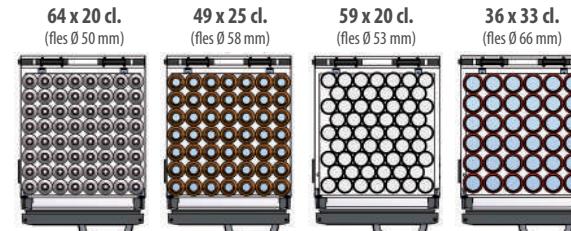

EcoDesign

Plus qu'une étiquette

Gamko a toujours défendu le développement de produits de haute qualité, durables et économies en énergie.

Dans chaque développement de produit, nous nous efforçons de concevoir des appareils consommant moins d'énergie. Pour se faire, nous optimisons en permanence nos produits, améliorons l'isolation et perfectionnons la qualité du verre. Tous nos équipements sont désormais équipés d'un réfrigérant naturel. Tout cela se reflète dans la consommation énergétique limitée des équipements Gamko.

