

Traitement de l'eau

▶ Osmoseurs AT Excellence et RoMatik Compact



AT Excellence-S







AT Excellence-M



Compact 2 / 3



RO Compact 3-450

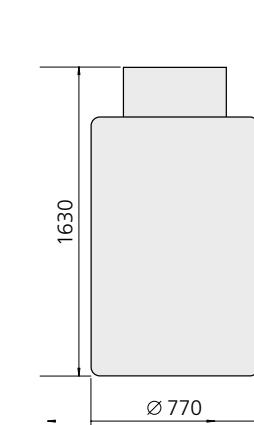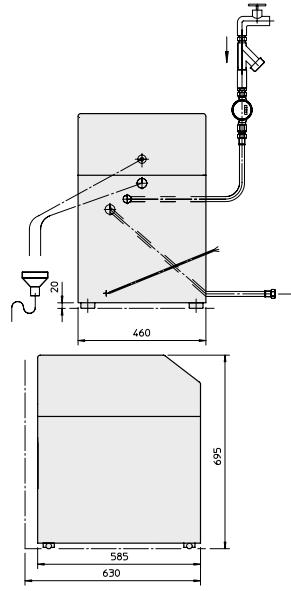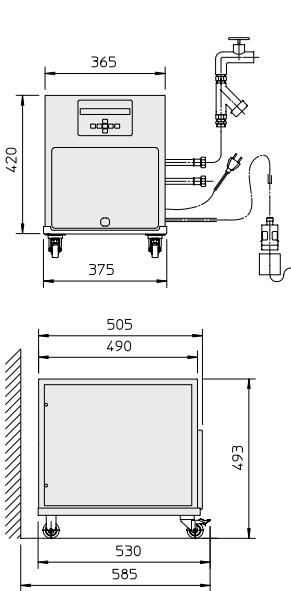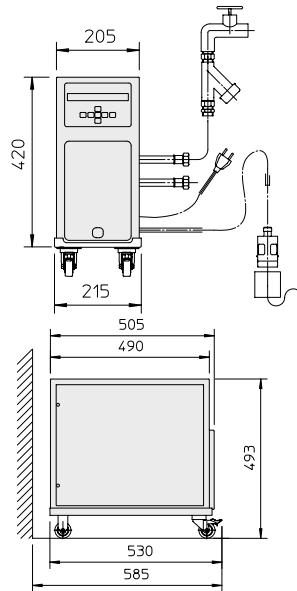

Chassis à roulettes
en option.
Voir page 64

Données techniques	AT Excellence-S	AT Excellence-M	RO Compact 3-450	Compact 2	Compact 3
Largeur					
- sans roulettes [mm]	205	365	770	460	460
- avec roulettes [mm]	215	375	-	-	-
Profondeur					
- sans roulettes [mm]	505	505	770	585	585
- avec roulettes [mm]	530	530	-	-	-
Hauteur					
- sans roulettes [mm]	420	420	1630	695	695
- avec roulettes [mm]	493	493	-	-	-
Température de l'eau brute d'alimentation [°C]	max. +35	max. +35	max. +25	max. +25	max. +25
Débit de perméat [l / h]	min. 90	min. 180	500* ¹	300* ¹	500* ¹
Dureté de l'eau brute maxi [°dH]	0	0	0	0	0
Adoucisseur en amont	obligatoire	obligatoire	obligatoire	obligatoire	obligatoire
Raccordement électrique [V/Hz/A]	200 V - 240 V, N~, 50 Hz/1.4 A - 2.0 A 200 V - 240 V, N~, 60 Hz/1.4 A - 1.5 A	200 V - 240 V, N~, 50 Hz/2.9 A - 4.0 A 200 V - 240 V, N~, 60 Hz/2.7 A - 3.0 A	230, 50-10	230, 50-60, 10	230, 50-60, 10
Valeurs limites de silicate / chlore	max. 30 / 0.2	max. 30 / 0.2	max. 10 / 0.05	max. 10 / 0.05	max. 10 / 0.05
Pression dynamique minimum en bar	1,2	1,5	2,5	2,5	2,5
Référence	200V0001	201V0001	20006436	5101622	5101623
Prix [EURO]	3 222*²	5 210*²	17 054	12 046	16 145

*¹Pour une température d'arrivée d'eau brute de 15°C. *² Support filtre ref 30012933 et filtre sédiment ref 30012935 inclus dans le prix.