

elframo®



2025

WASH

LISTINO PREZZI • LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALI

TARIF • LAVE-VAISSELLE INDUSTRIELS

LISTA DE PRECIOS • LAVAVAJILLAS INDUSTRIALES

DIGITAL

Parola chiave: **chiarezza**

Lavabicchieri e lavastoviglie con struttura mono o doppia parete e comandi digitali

La gamma è composta da lavabicchieri con cesto 400x400 mm, da lavastoviglie sottobanco con cesto 500x500 e 550x500 mm e da lavastoviglie a capot con cesto 500x500 mm.

- Mulinelli lavaggio e risciacquo rotanti e indipendenti in acciaio inox AISI 304
- Programmi di lavaggio: 2 cicli o 3 cicli + 1 a ciclo continuo, a seconda del modello
- Consumo d'acqua risciacquo: da 2,5 l a 3 l

LAVABICCHIERI • LAVE-VERRES • LAVAVASOS

BD 46 DGT



LAVASTOVIGLIE A CARICO FRONTALE •
LAVE-VAISSELLE • LAVAVAJILLAS

D 45 DGT



D 85 DGT



DOPPIA PARETE • DOUBLE PAROI • DOBLE PARED

Cesto 400x400 mm

Panier 400x400 mm

Cesta 400x400 mm

Cesto 500x500 mm

Panier 500x500 mm

Cesta 500x500 mm

Cesto 500x500 mm

Panier 500x500 mm

Cesta 500x500 mm



Mot-clé : **clarté**

Lave-verres et lave-vaisselle avec structure à simple ou double paroi et commandes numériques

La gamme comprend des lave-verres avec panier 400x400 mm, des lave-vaisselle à installer sous le comptoir avec panier 500x500 mm et des lave-vaisselle à capot avec panier 500x500 mm.

- Bras de lavage et de rinçage rotatifs et indépendants en acier inox AISI 304
- Programmes de lavage : 2 cycles ou 3 cycles + 1 à cycle continu, en fonction du modèle
- Consommation d'eau de rinçage : de 2,5 l à 3 l

Palabra clave: **claridad**

Lavavasos y lavavajillas con estructura mono-pared o doble pared y mandos digitales

La gama está formada por lavavasos con cesto de 400x400 mm, de lavavajillas empotrados con cesto de 500x500 mm y lavavajillas de capota con cesto de 500x500 mm.

- Brazos de lavado y aclarado giratorios y independiente inox AISI 304
- Programas de lavado: 2 ciclos o 3 ciclos + 1 de ciclo continuo, según el modelo
- Consumo de agua en aclarado: de 2,5 l a 3 l

LAVASTOVIGLIE A CAPOT • LAVE-VAISSELLE À CAPOT LAVAVAJILLAS CON CAPOTA		
D 120 P DGT	C 44 DGT	C 66 DGT
DOPPIA PARETE • DOUBLE PAROI • DOBLE PARED		
Pag. 56	Cesto 500x500 mm	Cesto 500x500 mm
	Panier 500x500 mm	Panier 500x500 mm
	Cesta 500x500 mm	Cesta 500x500 mm





BD 46 DGT



 **1500-1000/h**

Dotazione con cestelli in filo su richiesta
Équipé de paniers en fil d'acier sur demande
Equipado con cestas de alambre bajo pedido

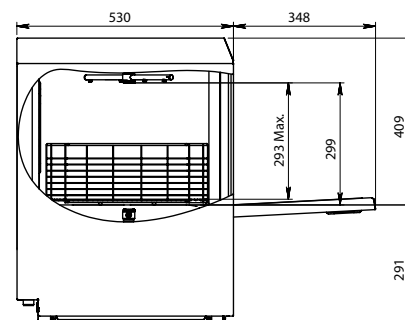

CODICE • CODE • CÓDIGO	DESCRIZIONE • DESCRIPTION • DESCRIPCIÓN	PREZZO • PRIX • PRECIOS
E311101210	BD 46 DGT	2.670,00 €
E311111210	BD 46 DGT PS - Pompa scarico - Pompe de vidange - Bomba de desagüe	2.831,00 €
E321111220	BD 46 DGT ADD PS - Addolcitore + pompa scarico - Adoucisseur + pompe de vidange - Descalcificador + bomba de desagüe	3.081,00 €
E311103210	BDR 46 DGT (cesto tondo - panier rond - cesta redonda)	2.670,00 €

ACCESSORI OPZIONALI • ACCESSOIRES EN OPTION • ACCESORIOS OPCIONALES

DAA020	Dosatore detersivo - Doseur détergent - Dosificador de detergente	203,00 €
DAA201	Pompa scarico - Pompe de vidange - Bomba de desagüe	161,00 €
DAA017	Pompa risciacquo - Pompe de rinçage - Bomba de aclarado	299,00 €
DAA0080 (12 l)	Addolcitore esterno - Adoucisseur externe - Descalcificador externo	203,00 €
DAA0081 (8 l)		171,00 €

Verificare la fattibilità per il montaggio degli accessori sulla macchina • Pour le montage de divers accessoires sur la même machine il faut d'abord vérifier la faisabilité • Comprobar si es factible el montaje de los accesorios en la máquina

SPECIFICHE TECNICHE • SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES • ESPECIFICACIONES TECNICAS

Dimensioni (BxHxP) - Dimension (LxHxP) - Medidas (BxHxP)	460 x 700 x 530 mm
Peso netto/lordo - Poids net/brut - Peso neto/peso bruto	40 kg - 47 kg
Dimensioni cesto - Dimension panier - Medidas del cesto	400x400 mm
Durata cicli - Durée cycles - Duración de los ciclos	60/120 sec
Tensione alimentazione - Alimentation électrique - Tensión de alimentación	230V 1N @ 50 Hz
Potenza massima assorbita - Puissance maximale absorbée - Potencia máxima absorbida	3.3 kW
Potenza pompa - Puissance pompe - Potencia de la bomba	0.27 kW
Potenza resistenza boiler - Puissance résistance surchauffeur - Potencia de la resistencia de la caldera	3 kW
Potenza resistenza vasca - Puissance résistance cuve - Potencia de la resistencia de la cuba	1.3 kW
Consumo acqua - Consommation eau - Consumo de agua	2.5 l
Temperatura alimentazione acqua - Température alimentation eau - Temperatura de alimentación del agua	55 ÷ 60 °C
Cestelli in dotazione - Paniers fournis - Cestos incluidos	n. 4 - 2 x cod. FAA045 + 1 x cod. 00206721 + 1 x cod. 00206751

CARATTERISTICHE

- Telaio e scocca in acciaio inox AISI 304
- Doppia parete su camera di lavaggio e porta
- Portella controbilanciata
- Comandi digitali
- Mulinelli lavaggio e risciacquo rotanti inox
- Vasca imbutita e autosvuotante
- Dispositivo attesa boiler
- Guide portacestello imbutite
- Dosatore brillantante peristaltico e dosatore detersivo peristaltico



CARACTÉRISTIQUES

- Châssis et carrosserie en acier inox AISI 304
- Double paroi sur porte et chambre de lavage
- Porte contre-balancée
- Contrôle numérique
- Bras de lavage et de rinçage rotatif en acier inox
- Cuve emboutie à vidange automatique
- Dispositif d'attente surchauffeur
- Glissières porte panier embouties
- Doseur peristaltique de produit de rinçage et doseur de produit lessiviel peristaltiques

CARACTERÍSTICAS

- Construido totalmente en acero inoxidable AISI 304
- Doble pared en cámara de lavado y puerta
- Portillo de peso compensado
- Mandos digitales
- Brazos de lavado y aclarado giratorios inox
- Cuba embutida de autovaciado
- Dispositivo de espera del boiler
- Guías para el cesto embutidas
- Dosificador de abrillantador peristáltico y dosificador de detergente peristáltico

D 45 DGT

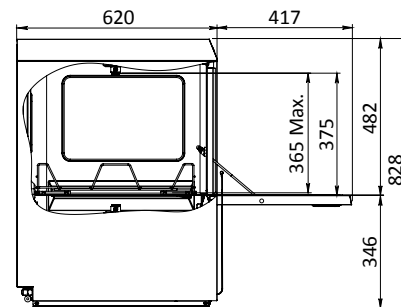

Dotazione con cestelli in filo su richiesta - Équipé de paniers en fil d'acier sur demande - Equipado con cestas de alambre bajo pedido

CODICE • CODE • CÓDIGO	DESCRIZIONE • DESCRIPTION • DESCRIPCIÓN	PREZZO • PRIX • PRECIOS
D411101210	D 45 DGT	3.353,00 €
D41111210	D45 DGT PS - Pompa scarico - Pompe de vidange - Bomba de desagüe	3511,00 €
D41111220	D45 DGT ADD PS - Addolcitore+pompa scarico - Adoucisseur+pompe de vidange - Descalcificador+bomba de desagüe	3.827,00 €
D424401010	D45 DGT 115V/3/60HZ	4.513,00 €
D425501010	D45 DGT 440V/3/60HZ	4.389,00 €
	D45 DGT 400V/3/60HZ	4.281,00 €

ACCESSORI OPZIONALI • ACCESSOIRES EN OPTION • ACCESORIOS OPCIONALES

DAA202	Pompa scarico - Pompe de vidange - Bomba de desagüe	158,00 €
DAA017	Pompa risciacquo - Pompe de rinçage - Bomba de aclarado	299,00 €
	Potenza resistenza boiler 9.8 kW (400V) - Surchargeur renforcé 9.8 kW (400V) - Potencia de la resistencia del boiler 9.8 kW (400V)	151,00 €
DAA0080 (12 l)	Addolcitore esterno - Adoucisseur externe - Descalcificador externo	203,00 €
DAA0081 (8 l)		171,00 €
	Supplemento per tensione di alimentazione 230V 1N @ 50Hz - Supplément pour tension d'alimentation 230 V 1N @ 50 Hz - Suplemento para 230 V 1N @ 50 Hz tensión de alimentación	151,00 €

Verificare la fattibilità per il montaggio degli accessori sulla macchina • Pour le montage de divers accessoires sur la même machine il faut d'abord vérifier la faisabilité • Comprobar si es factible el montaje de los accesorios en la máquina

CARATTERISTICHE

- Telaio e scocca in acciaio inox AISI 304, con struttura a doppia parete
- Portella controbilanciata
- Isolamento termico su scocca e boiler
- Comandi digitali: indicazione a LED per 3 programmi di lavaggio più uno a ciclo continuo
- Termometri digitali vasca e boiler
- Resistenza boiler in Incoloy 825
- **Elettropompa con partenza Soft-Start**
- Vasca imbutita e autosvuotante
- **Filtri di superficie inox in vasca**
- Dispositivo attesa boiler
- Mulinelli lavaggio e risciacquo rotanti inox
- Guide portacestello imbutite
- **Dosatore brillantante peristaltico e dosatore detersivo peristaltico**

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis et carrosserie en acier inox AISI 304, avec structure à double paroi
- Isolation thermique sur carrosserie et chauffe-eau
- Porte contre balancée
- Contrôle numérique : indication par LED pour 3 cycles de lavage et un cycle de lavage continu
- Thermomètres numériques sur cuve et chauffe-eau
- Résistance chauffe-eau en Incoloy 825
- **Electropompe avec démarrage Soft Start**
- Cuve emboutie et à vidange automatique
- **Filtres de surface inox dans la cuve**
- Dispositif d'attente chauffe-eau
- Bras de lavage et de rinçage rotatif en acier inox
- Glissières porte panier embouties
- **Doseur de produit de rinçage et doseur de produit lessiviel péristaltiques**

CARACTERÍSTICAS



- Construido totalmente en acero inoxidable AISI 304 con estructura de doble pared
- Portillo de peso compensado
- Aislamiento termico en chasis y boiler
- Mandos digitales: indicadores LED para 3 programas de lavado más uno de ciclo continuo
- Termómetros digitales de cuba y boiler
- Resistencia de caldera en Incoloy 825
- **Electrobomba con puesta en marcha Soft-Start**
- Cuba embutida y de autovaciado
- **Filtros de superficie inox en la cuba**
- Dispositivo de espera del boiler
- Brazos de lavado y aclarado giratorios inox
- Guías para el cesto embutidas
- **Dosificador de brillantador peristáltico y dosificador de detergente peristáltico**

**500x500 mm****1080-720-540-360/h****18****SPECIFICHE TECNICHE • SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES • ESPECIFICACIONES TECNICAS**

Dimensioni (BxHxP) - Dimension (LxHxP) - Medidas (BxHxP)	600 x 828 x 620 mm
Peso netto/lordo - Poids net/brut - Peso neto/peso bruto	67 kg - 73 kg
Dimensioni cesto - Dimension Panier - Medidas del Cesto	500x500 mm
Durata cicli - Durée cycles - Duración de los ciclos	60-120-180 sec + 8'
Tensione alimentazione - Alimentation électrique - Tensión de alimentación	400V 3N @ 50Hz
Potenza massima assorbita - Puissance maximale absorbée - Potencia máxima absorbida	6.4 kW
Potenza pompa - Puissance pompe - Potencia de la bomba	0.38 kW
Potenza resistenza boiler - Puissance résistance surchauffeur - Potencia de la resistencia de la caldera	6.1 kW
Potenza resistenza vasca - Puissance résistance cuve - Potencia de la resistencia de la cuba	2 kW
Consumo acqua - Consommation eau - Consumo de agua	3 l
Temperatura alimentazione acqua - Température alimentation eau - Temperatura de alimentación del agua	55 ÷ 60 °C
Cestelli in dotazione - Paniers fournis - Cestos incluidos	n. 4 - 1 x cod. FAA001 + 1 x cod. FAA007 + 2 x cod. 00206721



D 85 DGT



Dotazione con cestelli in filo su richiesta - Équipé de paniers en fil d'acier sur demande - Equipado con cestas de alambre bajo pedido

CODICE • CODE • CÓDIGO	DESCRIZIONE • DESCRIPTION • DESCRIPCIÓN	PREZZO • PRIX • PRECIOS
D811101210	D 85 DGT	4.181,00 €
D812101210	D 85 DGT 8,3 kW	4.321,00 €
D824401010	D 85 DGT 115V 60Hz	5.472,00 €

ACCESSORI OPZIONALI • ACCESSOIRES EN OPTION • ACCESORIOS OPCIONALES

DAA205	Pompa scarico - Pompe de vidange - Bomba de desagüe	194,00 €
DAA018	Pompa risciacquo - Pompe de rinçage - Bomba de aclarado	299,00 €
	Potenza resistenza boiler 8,3 kW (400V) - Surchauffeur renforcé 8,3 kW (400V) - Potencia de la resistencia del boiler 8,3 kW (400V)	151,00 €
	Potenza resistenza boiler 9,8 kW (400V) - Surchauffeur renforcé 9,8 kW (400V) - Potencia de la resistencia del boiler 9,8 kW (400V)	151,00 €
	Supplemento per tensione di alimentazione 230V 1N @ 50Hz - Supplément pour tension d'alimentation 230 V 1N @ 50 Hz - Suplemento para 230 V 1N @ 50 Hz tensión de alimentación	151,00 €

Verificare la fattibilità per il montaggio degli accessori sulla macchina • Pour le montage de divers accessoires sur la même machine il faut d'abord vérifier la faisabilité • Comprobar si es factible el montaje de los accesorios en la máquina

CARATTERISTICHE

- Telaio e scocca in acciaio inox AISI 304, con struttura a doppia parete
- Isolamento termico su scocca e boiler
- Portella controbilanciata
- Comandi digitali: indicazione a LED per 3 programmi di lavaggio più uno a ciclo continuo
- Termometri digitali vasca e boiler
- Resistenza boiler in Incoloy 825
- Vasca imbutita e autosvuotante
- **Filtri di superficie inox in vasca**
- Dispositivo attesa boiler
- Mulinelli lavaggio e risciacquo rotanti inox
- Guide portacestello imbutite
- **Dosatore brillantante peristaltico e dosatore detersivo peristaltico**

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis et carrosserie en acier inox AISI 304, avec structure à double paroi
- Isolation thermique sur carrosserie et chauffe-eau
- Porte contre balancée
- Contrôle numérique : indication par LED pour 3 cycles de lavage et un cycle de lavage continu
- Thermomètres numériques sur cuve et chauffe-eau
- Résistance chauffe-eau en Incoloy 825
- Cuve emboutie et à vidange automatique
- **Filtres de surface inox dans la cuve**
- Dispositif d'attente chauffe-eau
- Bras de lavage et de rinçage rotatif en acier inox
- Glissières porte panier embouties
- **Doseur de produit de rinçage et doseur de produit lessiviel péristaltiques**

CARACTERÍSTICAS

- Construido totalmente en acero inoxidable AISI 304 con estructura de doble pared
- Aislamiento termico en chasis y boiler
- Portillo de peso compensado
- Mandos digitales: indicadores LED para 3 programas de lavado más uno de ciclo continuo
- Termómetros digitales de cuba y boiler
- Resistencia de caldera en Incoloy 825
- Cuba embutida y de autovaciado
- **Filtros de superficie inox en la cuba**
- Dispositivo de espera del boiler
- Brazos de lavado y aclarado giratorios inox
- Guías para el cesto embutidas
- **Dosificador de abrillantador peristáltico y dosificador de detergente peristáltico**

**500x500 mm****1080-720-540-360/h****18****SPECIFICHE TECNICHE • SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES • ESPECIFICACIONES TECNICAS**



Dimensioni (BxHxP) - Dimension (LxHxP) - Medidas (BxHxP)	600 x 1.325 x 620 mm
Peso netto/lordo - Poids net/brut - Peso neto/peso bruto	83 kg - 89 kg
Dimensioni cesto - Dimension panier - Medidas del cesto	500x500 mm
Durata cicli - Durée cycles - Duración de los ciclos	60-120-180 sec + 8'
Tensione alimentazione - Alimentation électrique - Tensión de alimentación	400V 3N @ 50Hz
Potenza massima assorbita - Puissance maximale absorbée - Potencia máxima absorbida	6.7 kW
Potenza pompa - Puissance pompe - Potencia de la bomba	0.6 kW
Potenza resistenza boiler - Puissance résistance surchauffeur - Potencia de la resistencia de la caldera	6.1 kW
Potenza resistenza vasca - Puissance résistance cuve - Potencia de la resistencia de la cuba	3 kW
Consumo acqua - Consommation eau - Consumo de agua	3 l
Temperatura alimentazione acqua - Température alimentation eau - Temperatura de alimentación del agua	55 ÷ 60 °C
Cestelli in dotazione - Paniers fournis - Cestos incluidos	n. 4 - 1 x cod. FAA001 + 1 x cod. FAA007 + 2 x cod. 00206721



C 44 DGT



Dotazione con cestelli in filo su richiesta
Équipé de paniers en fil d'acier sur demande
Equipado con cestas de alambre bajo pedido

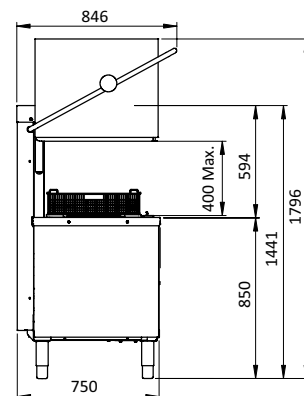

CODICE • CODE • CÓDIGO	DESCRIZIONE • DESCRIPTION • DESCRIPCIÓN	PREZZO • PRIX • PRECIOS
C103201340	C 44 DGT	5.674,00 €
C103211340	C44 DGT PR - Pompa risciacquo - Pompe de rinçage - Bomba de aclarado	5.973,00 €
C103201341	C44 DGT PS - Pompa scarico - Pompe de vidange - Bomba de desagüe	5.868,00 €

ACCESSORI OPZIONALI • ACCESSOIRES EN OPTION • ACCESORIOS OPCIONALES

DAA205	Pompa scarico - Pompe de vidange - Bomba de desagüe	194,00 €
DAA018	Pompa risciacquo - Pompe de rinçage - Bomba de aclarado	299,00 €
	Potenza resistenza boiler 8.3 kW (400V) Surchauffeur renforcé 8.3 kW (400V) - Potencia de la resistencia del boiler 8.3 kW (400V)	151,00 €
00067190	Kit anti-ratto - Kit anti-rat - Kit anti ratas	108,00 €
	Supplemento per tensione di alimentazione a 230V 1N @ 50Hz - Supplément pour tension d'alimentation 230 V 1N @ 50 Hz - Suplemento para 230 V 1N @ 50 Hz tensión de alimentación	147,00 €

Verificare la fattibilità per il montaggio degli accessori sulla macchina • Pour le montage de divers accessoires sur la même machine il faut d'abord vérifier la faisabilité • Comprobar si es factible el montaje de los accesorios en la máquina

SPECIFICHE TECNICHE • SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES • ESPECIFICACIONES TECNICAS

Dimensioni (BxHxP) - Dimension (LxHxP) - Medidas (BxHxP)	716 x 1.441 x 750 mm
Peso netto/lordo - Poids net/brut - Peso neto/peso bruto	110 kg - 117 kg
Dimensioni cesto - Dimension panier - Medidas del cesto	500x500 mm
Durata cicli - Durée cycles - Duración de los ciclos	60/120/180 sec + 8'
Tensione alimentazione - Alimentation électrique - Tensión de alimentación	400V 3N @ 50Hz
Potenza massima assorbita - Puissance maximale absorbée - Potencia máxima absorbida	6.9 kW
Potenza pompa - Puissance pompe - Potencia de la bomba	0.81 kW
Potenza resistenza boiler - Puissance résistance surchauffeur - Potencia de la resistencia de la caldera	6.1 kW
Potenza resistenza vasca - Puissance résistance cuve - Potencia de la resistencia de la cuba	3 kW
Consumo acqua - Consommation eau - Consumo de agua	3 l
Temperatura alimentazione acqua - Température alimentation eau - Temperatura de alimentación del agua	45 ÷ 60 °C
Cestelli in dotazione - Paniers fournis - Cestos incluidos	n. 4 - 1 x cod. FAA001 + 1 x cod. FAA007 + 2 x cod. 00206721

CARATTERISTICHE

- Telaio e scocca in acciaio inox AISI 304
- Vasca a doppia parete, imbutita
- Isolamento termico su capot e boiler
- Comandi digitali: indicazione a LED per 3 programmi di lavaggio più 1 ciclo continuo
- Termometri digitali vasca e boiler
- Resistenza boiler in Incoloy 825
- Mulinelli lavaggio e risciacquo rotanti in acciaio inox
- Dispositivo attesa boiler
- Filtri di superficie inox in vasca
- Dosatore brillante e dosatore detergente peristaltico


CARACTÉRISTIQUES

- Châssis et carrosserie en acier inox AISI 304
- Cuve à double paroi, emboutie
- Isolation thermique sur carrosserie et chauffe-eau
- Contrôle numérique : indication par LED pour 3 cycles de lavage et un cycle de lavage continu
- Thermomètres numériques sur cuve et chauffe-eau
- Résistance chauffe-eau en Incoloy 825
- Bras de lavage et de rinçage rotatif en acier inox
- Dispositif d'attente chauffe-eau
- Filtres de surface inox dans la cuve
- Doseur de produit de rinçage et doseur de produit lessiviel péristaltiques



CARACTERÍSTICAS

- Construido totalmente en acero inoxidable AISI 304
- Cuba de doble pared, embutida
- Aislamiento termico en capota y caldera
- Mandos digitales: indicadores LED para 3 programas de lavado más uno de ciclo continuo
- Termómetros digitales de cuba y boiler
- Resistencia de caldera en Incoloy 825
- Brazos de lavado y aclarado giratorios en acero inox
- Dispositivo de espera del boiler
- Filtros de superficie inox en la cuba
- Dosificador de abrillantador y dosificador de detergente peristáltico

C 66 DGT



Dotazione con cestelli in filo su richiesta
Équipé de paniers en fil d'acier sur demande
Equipado con cestas de alambre bajo pedido

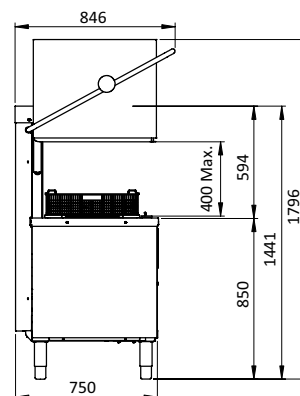

CODICE • CODE • CÓDIGO	DESCRIZIONE • DESCRIPTION • DESCRIPCIÓN	PREZZO • PRIX • PRECIOS
C203301340	C 66 DGT	6.257,00 €
C203301341	C 66 DGT PS	6.451,00 €
C205301340	C66 DGT 9,8 kW	6.398,00 €
C201601040	C66 DGT 440V/3/60HZ DD	7.293,00 €
C202701040	C66 DGT 115V/3/60HZ DD	7.418,00 €
	C66 DGT 400V/3/60HZ	A richiesta - Sur demande Bajo pedido

ACCESSORI OPZIONALI • ACCESSOIRES EN OPTION • ACCESORIOS OPCIONALES

DAA205	Pompa scarico - Pompe de vidange - Bomba de desagüe	194,00 €
DAA018	Pompa risciacquo - Pompe de rinçage - Bomba de aclarado	299,00 €
	Potenza resistenza boiler 9.8 kW (400V) - Surchauffeur renforcé 9.8 kW (400V) - Potencia de la resistencia del boiler 9.8 kW (400V)	151,00 €
00067190	Kit anti-ratto - Kit anti-rat - Kit anti ratas	108,00 €

Verificare la fattibilità per il montaggio degli accessori sulla macchina • Pour le montage de divers accessoires sur la même machine il faut d'abord vérifier la faisabilité • Comprobar si es factible el montaje de los accesorios en la máquina

SPECIFICHE TECNICHE • SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES • ESPECIFICACIONES TECNICAS

Dimensioni (BxHxP) - Dimension (LxHxP) - Medidas (BxHxP)	716 x 1.441 x 750 mm
Peso netto/lordo - Poids net/brut - Peso neto/peso bruto	120 kg - 128 kg
Dimensioni cesto - Dimension panier - Medidas del cesto	500x500 mm
Durata cicli - Durée cycles - Duración de los ciclos	60/120/180 sec + 8'
Tensione alimentazione - Alimentation électrique - Tensión de alimentación	400V 3N @ 50Hz
Potenza massima assorbita - Puissance maximale absorbée - Potencia máxima absorbida	9.8 kW
Potenza pompa - Puissance pompe - Potencia de la bomba	1.5 kW
Potenza resistenza boiler - Puissance résistance surchauffeur - Potencia de la resistencia de la caldera	8.3 kW
Potenza resistenza vasca - Puissance résistance cuve - Potencia de la resistencia de la cuba (Incoloy 825)	5.2 kW
Consumo acqua - Consommation eau - Consumo de agua	3 l
Temperatura alimentazione acqua - Température alimentation eau - Temperatura de alimentación del agua	15 ÷ 60 °C
Cestelli in dotazione - Paniers fournis - Cestos incluidos	n. 4 - 1 x cod. FAA001 + 1 x cod. FAA007 + 2 x cod. 00206721

CARATTERISTICHE

- Telaio e scocca in acciaio inox AISI 304, con struttura a doppia parete
- Isolamento termico su capot, boiler e vasca
- Comandi digitali: indicazione a LED per 3 programmi di lavaggio più 1 a ciclo continuo
- Termometri digitali vasca e boiler
- Mulinelli lavaggio e risciacquo rotanti in acciaio inox
- Vasca imbutita
- Riscaldamento vasca trifase
- Filtri di superficie inox in vasca
- Dispositivo attesa boiler
- Dosatore brillantante peristaltico e dosatore detergente peristaltico

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis et carrosserie en acier inox AISI 304, avec structure à double paroi
- Isolation thermique sur carrosserie, chauffe-eau et cuve
- Contrôle numérique : indication par LED pour 3 cycles de lavage et un cycle de lavage continu
- Thermomètres numériques sur cuve et chauffe-eau
- Cuve emboutie
- Bras de lavage et de rinçage rotatif en acier inox
- Réchauffement cuve triphasé
- Filtres de surface inox dans la cuve
- Dispositif d'attente chauffe-eau
- Doseur de produit de rinçage et doseur de produit lessiviel péristaltiques

CARACTERÍSTICAS

- Construido totalmente en acero inoxidable AISI 304 con estructura de doble pared
- Aislamiento termico en capota, boiler y cuba
- Mandos digitales: indicadores LED para 3 programas de lavado más uno de ciclo continuo
- Termómetros digitales de cuba y boiler
- Brazos de lavado y aclarado giratorios en acero inox
- Cubas embutidas
- Calentamiento trifásico del tanque
- Filtros de superficie inox en la cuba
- Dispositivo de espera del boiler
- Dosificador de abrillantador peristáltico y dosificador de detergente peristáltico



Mot-clé: **simplicité**

Lave-verres et lave-vaisselle avec structure à paroi simple et commandes électromécaniques

La gamme comprend des lave-verres avec panier 350x350 mm et 400x400 mm, des lave-vaisselle à installer sous le comptoir avec panier 500x500 mm et des lave-vaisselle à capot avec panier 500x500 mm.

- Bras de lavage et de rinçage rotatifs et indépendants en acier inox AISI 304
- Programmes de lavage: 2 cycles de lavage
- Consommation d'eau de rinçage: 2,5 l max

Palabra clave: **simplicidad**

Lavavasos y lavavajillas con estructura mono-pared y mandos electromecánicos

La gama está formada por lavavasos con cesto de 350x350 mm y 400x400 mm, de lavavajillas empotrados con cesto de 500x500 mm y lavavajillas de capota con cesto de 500x500 mm.


- Brazos de lavado y aclarado giratorios y independiente en acero inox AISI 304
- Programas de lavado: 2 ciclos de lavado
- Consumo de agua en aclarado: 2,5 l máx

LAVASTOVIGLIE A CARICO FRONTALE • LAVE-VAISSELLE • LAVAVAJILLAS		LAVASTOVIGLIE A CAPOT LAVE-VAISSELLE À CAPOT LAVAVAJILLAS CON CAPOTA
BE 50 HM	BE 50 T HM	CE 24 HM
		
Cesto 500x500 mm	Cesto 500x500 mm	Cesto 500x500 mm
Panier 500x500 mm	Panier 500x500 mm	Panier 500x500 mm
Cesta 500x500 mm	Cesta 500x500 mm	Cesta 500x500 mm

BE 35



 **600-480/h**

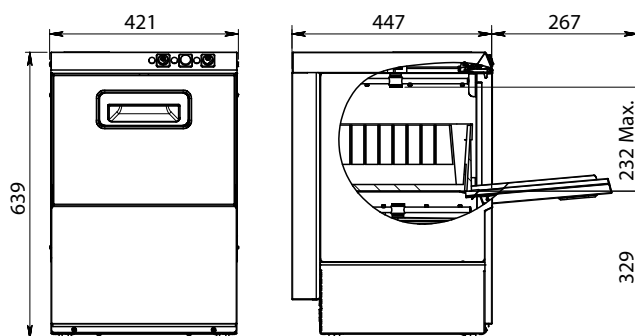

Dotazione con cestelli in filo su richiesta - Équipé de paniers en fil d'acier sur demande - Equipado con cestas de alambre bajo pedido

CODICE • CODE • CÓDIGO	DESCRIZIONE • DESCRIPTION • DESCRIPCIÓN	PREZZO • PRIX • PRECIOS
B111100	BE 35	1.639,00 €
B111110	BE 35 PS - Pompa scarico - Pompe de vidange - Bomba de desagüe	1.823,00 €
B411100	BE 35 ADD - Addolcitore - Adoucisseur - Descalcificador	1.928,00 €
B111103	BER 35 - Cesto tondo - Panier rond - Cesta redonda	1.639,00 €

ACCESSORI OPZIONALI • ACCESSOIRES EN OPTION • ACCESORIOS OPCIONALES

DAA024	Pompa scarico - Pompe de vidange - Bomba de desagüe	184,00 €
00222700	Kit anti-ratto - Kit anti-rat - Kit anti ratas	74,00 €
DAA0081	Addolcitore esterno - Adoucisseur externe - Descalcificador externo (8 l)	171,00 €

Verificare la fattibilità per il montaggio degli accessori sulla macchina • Pour le montage de divers accessoires sur la même machine il faut d'abord vérifier la faisabilité • Comprobar si es factible el montaje de los accesorios en la máquina

SPECIFICHE TECNICHE • SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES • ESPECIFICACIONES TECNICAS

Dimensioni (BxHxP) - Dimension (LxHxP) - Medidas (BxHxP)	421 x 639 x 447 mm
Peso netto/lordo - Poids net/brut - Peso neto/peso bruto	25 kg - 33 kg
Dimensioni cesto - Dimension panier - Medidas del cesto	BE 35 350x350 mm BER 35 Ø 330 mm
Durata cicli - Durée cycles - Duración de los ciclos	120"
Tensione alimentazione - Alimentation électrique - Tensión de alimentación	230V 1N @ 50Hz
Potenza massima assorbita - Puissance maximale absorbée - Potencia máxima absorbida	3,2 kW
Potenza pompa - Puissance pompe - Potencia de la bomba	0,19 kW
Potenza resistenza boiler - Puissance résistance surchauffeur - Potencia de la resistencia de la caldera	3 kW
Potenza resistenza vasca - Puissance résistance cuve - Potencia de la resistencia de la cuba	1,3 kW
Consumo acqua - Consommation eau - Consumo de agua	2,5 l
Temperatura alimentazione acqua - Température alimentation eau - Temperatura de alimentación del agua	55 ÷ 60 °C
Cestelli in dotazione - Paniers fournis - Cestos incluidos	n. 3 - 2 x cod.00206701 + 1 x cod.00206721

CARATTERISTICHE

- Telaio e scocca in acciaio inox AISI 304, con porta a doppia parete
- Comandi elettromeccanici
- Molinelli di lavaggio inferiori e risciacquo superiori e inferiori rotanti in acciaio inox
- Vasca con angoli arrotondati
- Resistenza vasca e boiler in Incoloy 825
- Termostato vasca a taratura fissa
- Termostato boiler regolabile
- Dispositivo attesa boiler
- Dosatore brillantante peristaltico

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis et carrosserie en acier inox AISI 304, avec porte à double paroi
- Contrôle électromécanique
- Bras de lavage inférieurs et de rinçage inférieurs et supérieurs rotatifs en acier inox
- Cuve à coins arrondis
- Résistance cuve et chauffe-eau en Incoloy 825
- Thermostat cuve à réglage fixe
- Thermostat chauffe-eau réglable
- Dispositif d'attente chauffe-eau
- Doseur péristaltique de produit de rinçage

CARACTERÍSTICAS


- Construido totalmente en acero inoxidable AISI 304
- Mandos electromecánicos
- Resistencia de cuba y caldera en Incoloy 825
- Cuba con esquinas redondeadas
- Brazos giratorios de lavado inferiores y de aclarado inferiores y superiores en acero inox
- Termostato de la cuba ajuste fijo
- Termostato de la caldera ajustable
- Dispositivo de espera caldera
- Dosificador de abrillantador peristáltico

BE 40 HM



1500-1000/h

Dotazione con cestelli in filo su richiesta
Équipé de paniers en fil d'acier sur demande
Equipado con cestas de alambre bajo pedido

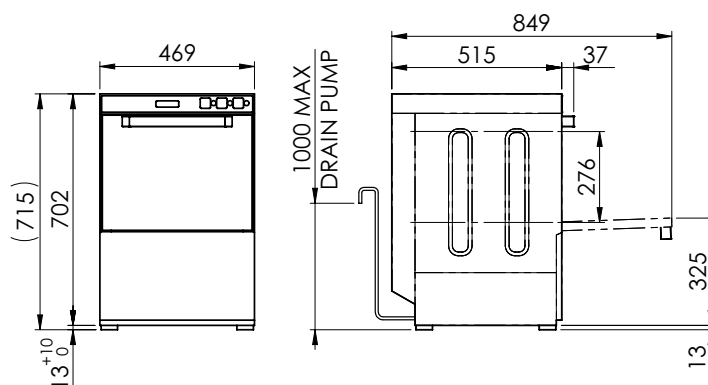

CODICE • CODE • CÓDIGO	DESCRIZIONE • DESCRIPTION • DESCRIPCIÓN	PREZZO • PRIX • PRECIOS
B2921000	BE 40 HM	1.902,00 €
B2921100	BE 40 HM PS - Pompa scarico - Pompe de vidange - Bomba de desagüe	2.086,00 €
B2921101	BE 40 HM ADD PS - Addolcitore+pompa scarico - Adoucisseur+pompe de vidange - Descalcificador+bomba de desagüe	2.377,00 €
B2921040	BE 40 HM DD - Dosatore detergente - Doseur détergent - Dosificador de detergente	2.105,00 €
B211103	BER 40 - Cesto tondo - Panier rond - Cesta redonda	1.902,00 €

ACCESSORI OPZIONALI • ACCESSOIRES EN OPTION • ACCESORIOS OPCIONALES

DAA020	Dosatore detersivo - Doseur détergent - Dosificador de detergente	203,00 €
DAA212	Pompa scarico - Pompe de vidange - Bomba de desagüe	184,00 €
00222700	Kit anti-ratto - Kit anti-rat - Kit anti ratas	74,00 €
DAA0081	Addolcitore esterno - Adoucisseur externe - Descalcificador externo (8 l)	171,00 €

Verificare la fattibilità per il montaggio degli accessori sulla macchina • Pour le montage de divers accessoires sur la même machine il faut d'abord vérifier la faisabilité • Comprobar si es factible el montaje de los accesorios en la máquina

SPECIFICHE TECNICHE • SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES • ESPECIFICACIONES TECNICAS

Dimensioni (BxHxP) - Dimension (LxHxP) - Medidas (BxHxP)	469 x 702 x 515 mm
Peso netto/lordo - Poids net/brut - Peso neto/peso bruto	35 kg - 40 kg
Dimensioni cesto - Dimension panier - Medidas del cesto	400x400 mm Ø 400 mm
Durata cicli - Durée cycles - Duración de los ciclos	60-120"
Tensione alimentazione - Alimentation électrique - Tensión de alimentación	230V 1N @ 50Hz
Potenza massima assorbita - Puissance maximale absorbée - Potencia máxima absorbida	3.3 kW
Potenza pompa - Puissance pompe - Potencia de la bomba	0.32 kW
Potenza resistenza boiler - Puissance résistance surchauffeur - Potencia de la resistencia de la caldera	3 kW
Potenza resistenza vasca - Puissance résistance cuve - Potencia de la resistencia de la cuba	1.3 kW
Consumo acqua - Consommation eau - Consumo de agua	1.5 l
Temperatura alimentazione acqua - Température alimentation eau - Temperatura de alimentación del agua	55 ÷ 60 °C
Cestelli in dotazione - Paniers fournis - Cestos incluidos	n. 3 - 2 x cod. FAA045 + 1 x cod. 00206721

CARATTERISTICHE

- Telaio e scocca in acciaio inox AISI 304, con porta a doppia parete
- Comandi elettromeccanici
- Mulinelli lavaggio e risciacquo rotanti in inox
- Vasca con angoli arrotondati
- Resistenza vasca e boiler in Incoloy 825
- Termostato vasca a taratura fissa
- Termostato boiler regolabile
- Dispositivo attesa boiler
- Dosatore brillante peristaltico

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis et carrosserie en acier inox AISI 304, avec porte à double paroi
- Contrôle électromécanique
- Bras de lavage et de rinçage rotatifs en acier inox
- Cuve à coins arrondis
- Résistance cuve et chauffe-eau en Incoloy 825
- Thermostat cuve à réglage fixe
- Thermostat chauffe-eau réglable
- Dispositif d'attente chauffe-eau
- Doseur péristaltique de produit de rinçage


CARACTERÍSTICAS

- Construido totalmente en acero inoxidable AISI 304
- Mandos electromecánicos
- Resistencia de cuba y caldera en Incoloy 825
- Cuba con esquinas redondeadas
- Brazos giratorios de lavado y de aclarado en acero inox
- Termostato de la cuba ajuste fijo
- Termostato de la caldera ajustable
- Dispositivo de espera caldera
- Dosificador de abrillantador peristáltico

BE 50 HM



Dotazione con cestelli in filo su richiesta
Équipé de paniers en fil d'acier sur demande
Equipado con cestas de alambre bajo pedido

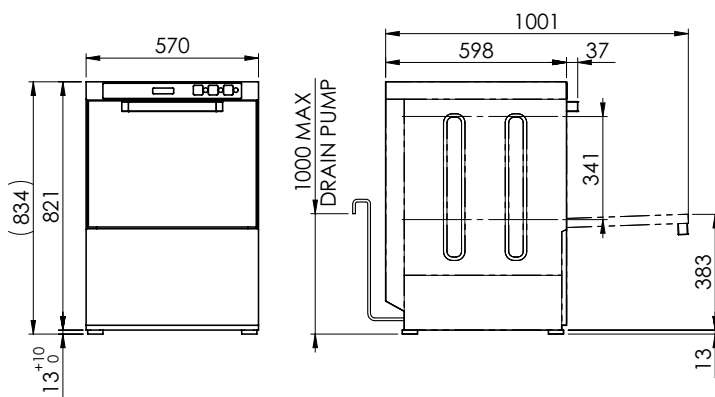

CODICE • CODE • CÓDIGO	DESCRIZIONE • DESCRIPTION • DESCRIPCIÓN	PREZZO • PRIX • PRECIOS
B3921001	BE 50 HM	2.506,00 €
B3921100	BE 50 HM PS - Pompa scarico - Pompe de vidange - Bomba de desagüe	2.690,00 €
B3921101	BE 50 HM ADD PS - Addolcitore + pompa scarico - Adoucisseur + Pompe de vidange - Descalcificador + Bomba de desagüe	2.981,00 €
B3921040	BE 50 HM DD - Dosatore detergente - Doseur détergent - Dosificador de detergente	2.709,00 €

ACCESSORI OPZIONALI • ACCESSOIRES EN OPTION • ACCESORIOS OPCIONALES

DAA020	Dosatore detersivo - Doseur détergent - Dosificador de detergente	203,00 €
DAA211	Pompa scarico - Pompe de vidange - Bomba de desagüe	184,00 €
00222700	Kit anti-ratto - Kit anti-rat - Kit anti ratas	74,00 €
DAA0081	Addolcitore esterno - Adoucisseur externe - Descalcificador esterno (8 l)	171,00 €
DAA0080	Addolcitore esterno - Adoucisseur externe - Descalcificador esterno (12 l)	203,00 €

Verificare la fattibilità per il montaggio degli accessori sulla macchina • Pour le montage de divers accessoires sur la même machine il faut d'abord vérifier la faisabilité • Comprobar si es factible el montaje de los accesorios en la máquina

SPECIFICHE TECNICHE • SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES • ESPECIFICACIONES TECNICAS

Dimensioni (BxHxP) - Dimension (LxHxP) - Medidas (BxHxP)	570 x 821 x 598 mm
Peso netto/lordo - Poids net/brut - Peso neto/peso bruto	49 kg - 55 kg
Dimensioni cesto - Dimension panier - Medidas del cesto	500x500 mm
Durata cicli - Durée cycles - Duración de los ciclos	120/180"
Tensione alimentazione - Alimentation électrique - Tensión de alimentación	230V 1N @ 50Hz
Potenza massima assorbita - Puissance maximale absorbée - Potencia máxima absorbida	3.38 kW
Potenza pompa - Puissance pompe - Potencia de la bomba	0.38 kW
Potenza resistenza boiler - Puissance résistance surchauffeur - Potencia de la resistencia de la caldera	3 kW
Potenza resistenza vasca - Puissance résistance cuve - Potencia de la resistencia de la cuba	2 kW
Consumo acqua - Consommation eau - Consumo de agua	2.5 l
Temperatura alimentazione acqua - Température alimentation eau - Temperatura de alimentación del agua	55 ÷ 60 °C
Cestelli in dotazione - Paniers fournis - Cestos incluidos	n. 3 - 1 x cod. FAA007 + 1 x cod. FAA001 + 1 x cod. 00206721

CARATTERISTICHE

- Telaio e scocca in acciaio inox AISI 304, con porta a doppia parete
- Comandi elettromeccanici
- Mulinelli lavaggio e riscaldamento rotanti in inox
- Resistenza vasca e boiler in Incoloy 825
- Termostato vasca a taratura fissa
- Termostato boiler regolabile
- Dispositivo attesa boiler
- Dosatore brillantante peristaltico

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis et carrosserie en acier inox AISI 304, avec porte à double paroi
- Contrôle électromécanique
- Bras de lavage et de rinçage rotatifs en acier inox
- Résistance cuve et chauffe-eau en Incoloy 825
- Thermostat cuve à réglage fixe
- Thermostat chauffe-eau réglable
- Dispositif d'attente chauffe-eau
- Doseur péristaltique de produit de rinçage



CARACTERÍSTICAS

- Construido totalmente en acero inoxidable AISI 304
- Mandos electromecánicos
- Resistencia de cuba y caldera en Incoloy 825
- Brazos giratorios de lavado y de aclarado en acero inox
- Termostato de la cuba ajuste fijo
- Termostato de la caldera ajustable
- Dispositivo de espera caldera
- Dosificador de abrillantador peristáltico

BE 50 T HM



Dotazione con cestelli in filo su richiesta
Équipé de paniers en fil d'acier sur demande
Equipado con cestas de alambre bajo pedido

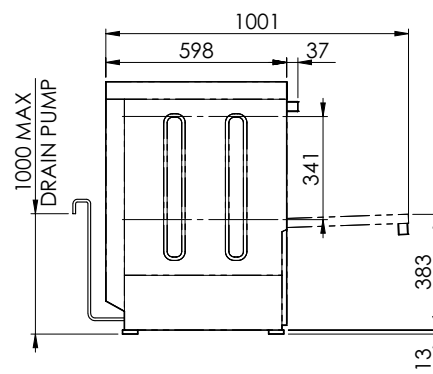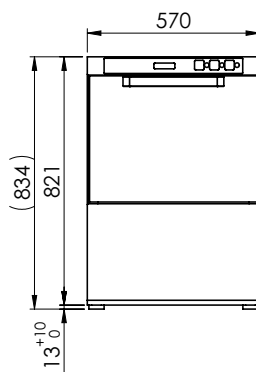

CODICE • CODE • CÓDIGO	DESCRIZIONE • DESCRIPTION • DESCRIPCIÓN	PREZZO • PRIX • PRECIOS
B3961000	BE 50 T HM	2.710,00 €
B3961040	BE 50 T HM DD - Dosatore detersivo - doseur détergent - dosificador de detergente	2.913,00 €
B3921100	BE 50 T HM PS - Pompa scarico - Pompe de vidange - Bomba de desagüe	2.894,00 €

ACCESSORI OPZIONALI • ACCESSOIRES EN OPTION • ACCESORIOS OPCIONALES

DAA020	Dosatore detersivo - Doseur détergent - Dosificador de detergente	203,00 €
DAA211	Pompa scarico - Pompe de vidange - Bomba de desagüe	184,00 €
00222700	Kit anti-ratto - Kit anti-rat - Kit anti ratas	74,00 €
DAA0081	Addolcitore esterno - Adoucisseur externe - Descalcificador esterno (8 l)	171,00 €
DAA0080	Addolcitore esterno - Adoucisseur externe - Descalcificador esterno (12 l)	203,00 €

Verificare la fattibilità per il montaggio degli accessori sulla macchina • Pour le montage de divers accessoires sur la même machine il faut d'abord vérifier la faisabilité • Comprobar si es factible el montaje de los accesorios en la máquina

SPECIFICHE TECNICHE • SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES • ESPECIFICACIONES TECNICAS

Dimensioni (BxHxP) - Dimension (LxHxP) - Medidas (BxHxP)	570 x 512 x 598 mm
Peso netto/lordo - Poids net/brut - Peso neto/peso bruto	49 kg - 55 kg
Dimensioni cesto - Dimension panier - Medidas del cesto	500x500 mm
Durata cicli - Durée cycles - Duración de los ciclos	120/180"
Tensione alimentazione - Alimentation électrique - Tensión de alimentación	400V 3N @ 50Hz
Potenza massima assorbita - Puissance maximale absorbée - Potencia máxima absorbida	3.38 kW
Potenza pompa - Puissance pompe - Potencia de la bomba	0.38 kW
Potenza resistenza boiler - Puissance résistance surchauffeur - Potencia de la resistencia de la caldera	3 kW
Potenza resistenza vasca - Puissance résistance cuve - Potencia de la resistencia de la cuba	2 kW
Consumo acqua - Consommation eau - Consumo de agua	2.5 l
Temperatura alimentazione acqua - Température alimentation eau - Temperatura de alimentación del agua	55 ÷ 60 °C
Cestelli in dotazione - Paniers fournis - Cestos incluidos	n. 3 - 1 x cod. FAA007 + 1 x cod. FAA001 + 1 x cod. 00206721

CARATTERISTICHE

- Telaio e scocca in acciaio inox AISI 304, con porta a doppia parete
- Comandi elettromeccanici
- Mulinelli lavaggio e risciacquo rotanti inox
- Resistenza vasca e boiler in Incoloy 825
- Termostato vasca a taratura fissa
- Termostato boiler regolabile
- Dispositivo attesa boiler
- **Dosatore brillantante peristaltico**

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis et carrosserie en acier inox AISI 304, avec porte à double paroi
- Contrôle électromécanique
- Bras de lavage et de rinçage rotatifs en acier inox
- Résistance cuve et chauffe-eau en Incoloy 825
- Thermostat cuve à réglage fixe
- Thermostat chauffe-eau réglable
- Dispositif d'attente chauffe-eau
- **Doseur péristaltique de produit de rinçage**

CARACTERÍSTICAS

- Construido totalmente en acero inoxidable AISI 304
- Mandos electromecánicos
- Resistencia de cuba y caldera en Incoloy 825
- Brazos giratorios de lavado y de aclarado en acero inox
- Termostato de la cuba ajuste fijo
- Termostato de la caldera ajustable
- Dispositivo de espera caldera
- **Dosificador de brillantador peristáltico**